


ESCHA by TURCK

Het programma voor de
Food & Beverage - industrie



Resistent tegen alle gebruikelijke
zuren en alkalische reinigings- en
desinfecteermiddelen



Food & Beverage

plus

de nieuwe standaard
voor de levensmiddelenindustrie

Stof- en waterdicht volgens
IEC 60529

IP67


Beschermt tegen indringen van
water bij hogedruk- en stoom-
straalreiniging volgens IEC 60529




Geen uitharding, geen verkleuring
door reinigingsmiddelresistente
PVC-vrije kunststoffen



Hitte- en koudebestendig.
Toepassing bij temperatuurbereik
van -40°C bis +105°C



Vlamwerende aansluitkabel





Turck B.V.

Ruiterlaan 7 | NL-8019 BN Zwolle

Tel.: +31 38 42 27 750

Fax: +31 38 42 27 451

WWW.TURCK.COM

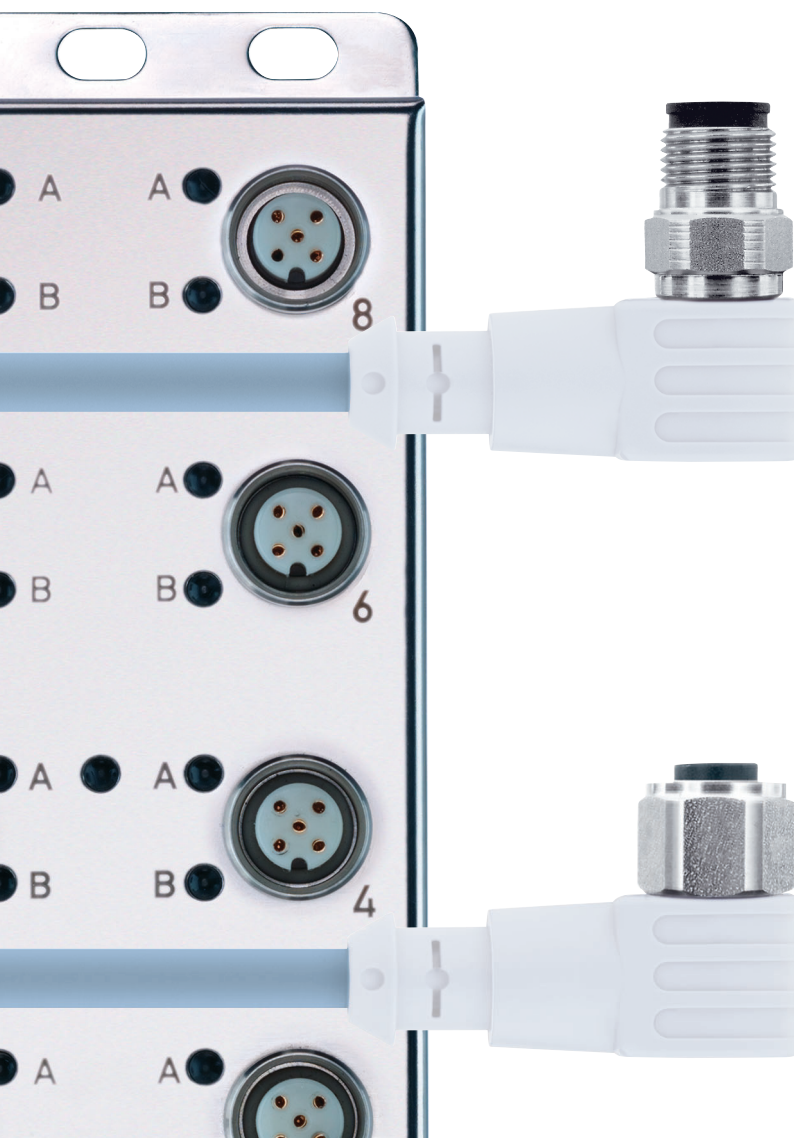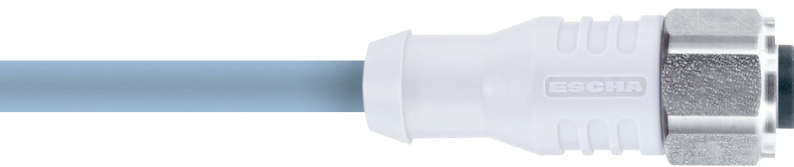

Standaard-kabellengtes *		Artikelomschrijving		
v	2 m	FB-WAK4- 2/S 2300		M12x1 female connector, recht, 4-polig
v	5 m	FB-WAK4- 5/S 2300		
v	10 m	FB-WAK4-10/S 2300		
v	20 m	FB-WAK4-20/S 2300		
	2 m	FB-WAS4- 2/S 2300		M12x1 male connector, recht, 4-polig
	5 m	FB-WAS4- 5/S 2300		
	10 m	FB-WAS4-10/S 2300		
	20 m	FB-WAS4-20/S 2300		
v	2 m	FB-WWAK4- 2/S 2300		M12x1 female connector, haaks, 4-polig
v	5 m	FB-WWAK4- 5/S 2300		
v	10 m	FB-WWAK4-10/S 2300		
v	20 m	FB-WWAK4-20/S 2300		
	2 m	FB-WWAS4- 2/S 2300		M12x1 male connector, haaks, 4-polig
	5 m	FB-WWAS4- 5/S 2300		
	10 m	FB-WWAS4-10/S 2300		
	20 m	FB-WWAS4-20/S 2300		
v	20 m	FB-WAK4-20-FB-WAK4/S 2300	Aansluitkabel	M12x1 female connector, recht, 4-polig
	30 m	FB-WAK4-30-FB-WAK4/S 2300		M12x1 female connector, recht, 4-polig
v	50 m	FB-WAK4-50-FB-WAK4/S 2300		
	5 m	FB-WAK4- 5-FB-WAS4/S 2300	Aansluitkabel	M12x1 female connector, recht, 4-polig
	10 m	FB-WAK4-10-FB-WAS4/S 2300		M12x1 male connector, recht, 4-polig
	15 m	FB-WAK4-15-FB-WAS4/S 2300		
	20 m	FB-WAK4-20-FB-WAS4/S 2300		
	20 m	FB-WAS4-20-FB-WAS4/S 2300	Aansluitkabel	M12x1 male connector, recht, 4-polig
	30 m	FB-WAS4-30-FB-WAS4/S 2300		M12x1 male connector, recht, 4-polig
	50 m	FB-WAS4-50-FB-WAS4/S 2300		
v	20 m	FB-WWAK4-20-FB-WWAK4/S 2300	Aansluitkabel	M12x1 female connector, haaks, 4-polig
	30 m	FB-WWAK4-30-FB-WWAK4/S 2300		M12x1 female connector, haaks, 4-polig
v	50 m	FB-WWAK4-50-FB-WWAK4/S 2300		
	5 m	FB-WWAK4- 5-FB-WWAS4/S 2300	Aansluitkabel	M12x1 female connector, haaks, 4-polig
	10 m	FB-WWAK4-10-FB-WWAS4/S 2300		M12x1 male connector, haaks, 4-polig
	15 m	FB-WWAK4-15-FB-WWAS4/S 2300		
	20 m	FB-WWAK4-20-FB-WWAS4/S 2300		
	20 m	FB-WWAS4-20-FB-WWAS4/S 2300	Aansluitkabel	M12x1 male connector, haaks, 4-polig
	30 m	FB-WWAS4-30-FB-WWAS4/S 2300		M12x1 male connector, haaks, 4-polig
	50 m	FB-WWAS4-50-FB-WWAS4/S 2300		
	0,5 m	FB-FK4-0,5/S 2300		M12x1 female flensdeel, 4-polig met draad, PG9-schroefdraad
	0,5 m	FB-FS4-0,5/S 2300		M12x1 male flensdeel, 4-polig met draad, PG9-schroefdraad
		FB-FK4-L/S 2300		M12x1 female flensdeel, 4-polig met soldeeraansl., PG9-schroefd.
		FB-FS4-L/S 2300		M12x1 male flensdeel, 4-polig met ssoldeeraansl., PG9-schroefd.
		FB-8M12-5P3-15/P00		Aktuator/Sensor-verdeelsysteem M12x1, 8-voudig met vaste kabel aansluiting, I/O connectorplaatsen 4-polig+PE, rvs behuizing

* andere kabellengtes op aanvraag

v voorkeurstype