




# BI2-EG08-AN6X-H1341

## Sensor inductivo – con distancia de conmutación extendida

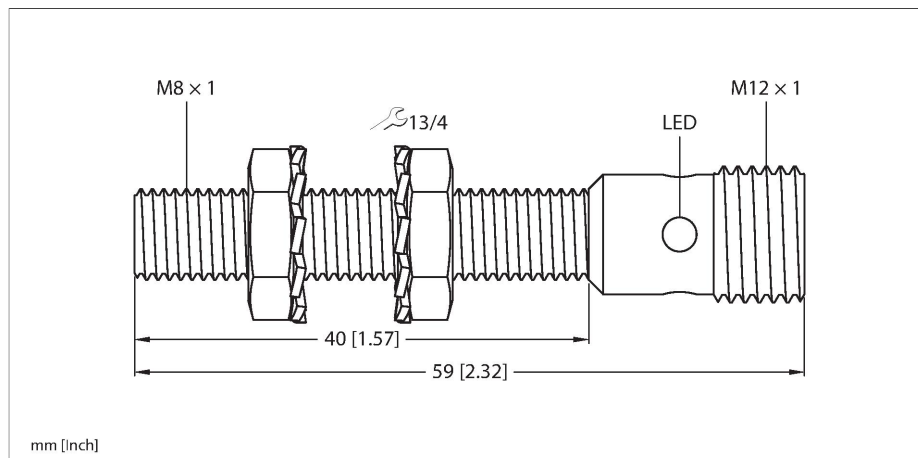

- Tubo roscado M8 × 1
- Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
- rango de detección mayor
- Distancia de conmutación con montaje completamente enrasado
- 3 hilos DC, 10...30 VDC
- contacto de cierre, salida npn
- conector, M12 × 1

### Esquema de conexiones




### Principio de Funcionamiento

Los sensores inductivos detectan sin desgaste ni contacto los objetos metálicos. Para ello necesitan un campo electromagnético alterno de alta frecuencia que interactúa con el objeto. En los sensores inductivos, este campo es generado por un circuito LC de resonancia con bobina de núcleo de ferrita.

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                                         | BI2-EG08-AN6X-H1341                                  |
| <b>N.º de ID</b>                                    | 4602160                                              |
| <b>Datos generales</b>                              |                                                      |
| Distancia de detección                              | 2 mm                                                 |
| Condiciones de montaje                              | Enrasado                                             |
| Distancia de conmutación asegurada                  | $\leq (0,81 \times S_n)$ mm                          |
| Factor de corrección                                | St37 = 1; Al = 0,3; acero inoxidable = 0,7; Ms = 0,4 |
| Precisión de repetición                             | $\leq 2$ % del valor final                           |
| Histéresis                                          | 20 %                                                 |
| <b>Datos eléctricos</b>                             |                                                      |
| Voltaje de funcionamiento $U_B$                     | 10...30 VCC                                          |
| Onda $U_{ss}$                                       | $\leq 10$ % $U_{Bmax}$                               |
| Corriente de funcionamiento nominal CC $I_e$        | $\leq 150$ mA                                        |
| Corriente sin carga                                 | $\leq 15$ mA                                         |
| Corriente residual                                  | $\leq 0.1$ mA                                        |
| Tensión de control de aislamiento                   | 0.5 kV                                               |
| Protección cortocircuito                            | sí/cíclica                                           |
| Caída de tensión a $I_e$                            | $\leq 1.8$ V                                         |
| Rotura de cable/protección contra polaridad inversa | sí/Completa                                          |
| Salida eléctrica                                    | 3 hilos, Contacto NA, NPN                            |
| Frecuencia de conmutación                           | 3 kHz                                                |
| <b>Datos mecánicos</b>                              |                                                      |
| Diseño                                              | Tubo roscado, M8 × 1                                 |
| Medidas                                             | 59 mm                                                |
| Material de la cubierta                             | Acero inoxidable, 1.4305 (AISI 303)                  |
| Material de la cara activa                          | plástico, PA6.6                                      |

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Par de apriete máx. de la tuerca de la carcasa | 5 Nm                                    |
| Conexión eléctrica                             | Conectores, M12 × 1                     |
| Condiciones ambientales                        |                                         |
| Temperatura ambiente                           | -25...+70 °C                            |
| Resistencia a la vibración                     | 55 Hz (1 mm)                            |
| Resistencia al choque                          | 30 g (11 ms)                            |
| Grado de protección                            | IP67                                    |
| MTTF                                           | 2283 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C |
| Indicación estado de conmutación               | LED, Amarillo                           |

Instrucciones y descripción del montaje




|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Distancia D                     | 2 x B   |
| Distancia W                     | 3 x Sn  |
| Distancia T                     | 3 x B   |
| Distancia S                     | 1,5 x B |
| Distancia G                     | 6 x Sn  |
| Diámetro de la carcasa activa B | Ø 8 mm  |

QM-08

6945100


abrazadera de montaje rápido con tope, material: latón cromado rosca exterior M12 x 1. Nota: La distancia de conmutación del conmutador de proximidad puede reducirse por el uso de soportes de montaje rápido.



BST-08B


6947210

Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6




MW08 6945008

Soporte de montaje para sensores de tubo roscado; material: acero inoxidable A2 1.4301 AISI 304)




BSS-08 6901322

Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno



MBS80 69479

Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso; material del bloque de montaje: Aluminio anodizado



| Dibujo acotado | Tipo       | N.º de ID |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | RKH4-2/TFE | 6935482   | Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 3 polos, tuerca de acoplamiento de acero inoxidable, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, gris; rango de temperatura: -25...+80 °C  |
|                | RKH4-2/TFG | 6934384   | Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 3 polos, tuerca de acoplamiento de acero inoxidable, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, gris; rango de temperatura: -40...+105 °C |