
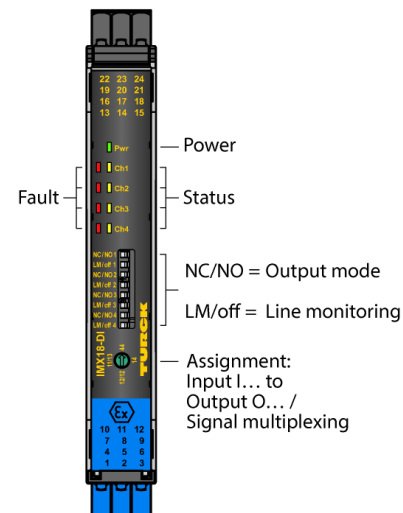


Izolacyjny wzmacniacz przełączający 4 kanały IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC

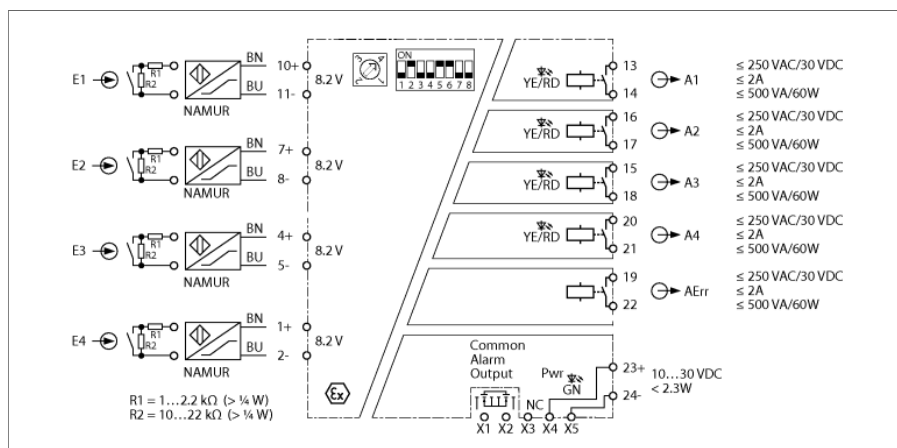

Izolacyjne wzmacniacze przełączające IMX18-DI03-... są wyposażone w iskrobezpieczne obwody wejściowe i umożliwiają przesyłanie sygnałów binarnych z obszaru zagrożonego wybuchem (Ex) do obszaru niezagrożonego wybuchem. Do urządzeń można podłączyć czujniki zgodne z normą EN 60947-5-6 (NAMUR) lub zestyki bezpotencjałowe. Urządzenia mogą być także używane w strefie 2.

Izolacyjny wzmacniacz przełączający IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC ma konstrukcję 4-kanalową. Urządzenie spełnia wymagania normy NE21. Podczas transmisji sygnały z podłączonych czujników i zestyków mechanicznych są galwanicznie odseparowane. Wszystkie obwody wyjściowe są wyposażone w wyjście przekaźnikowe (konfigurowalne jako zwierne (NO)/rozwiernie (NC)). Sygnały wejściowe w zależności od poziomu wejściowego są interpretowane jako stan wysoki lub niski i wyprowadzane jako odpowiadający im sygnał wyjściowy. Dostępne jest również oddzielne wyjście przekaźnikowe (NO) dla zbiorczych sygnałów usterki. Złącze Power-Bridge umożliwia zasilanie urządzenia i przesyłanie zbiorczego sygnału usterki.

Urządzenia są konfigurowane za pomocą umieszczonych z przodu przełączników DIP i obrotowych przełączników kodujących. Możliwe są następujące tryby pracy:

- 4-kanalowy: do każdego wejścia (E1, E2, E3, E4) jest przypisane wyjście (A1, A2, A3, A4)
- Rozgałęźnik 4-drogowy: wejście E1 jest przypisane do wyjść A1, A2, A3 i A4
- 2 × rozgałęźnik 2-drogowy: wejście E1 jest przypisane do wyjść A1 i A2, a wejście E3 jest przypisane do wyjść A3 i A4
- 1-kanalowy + rozgałęźnik 3-drogowy: wejście E1 jest przypisane do wyjścia A1, a wejście E2 jest przypisane do wyjść A2, A3 i A4

Ponadto dla każdego kanału można skonfigurować monitorowanie obwodu wejściowego pod kątem przerwy i zwarcia (wł./wył.) oraz tryb wyjścia obwodów wyjściowych (NO/NC). Używając zestyków mechanicznych, należy wyłączyć funkcję monitorowania linii lub zestyk należy podłączyć z zastosowaniem rezystorów (patrz schemat obwodu).

Urządzenia mają zieloną diodę LED zasilania (Pwr). Każdy kanał ma żółtą diodę LED stanu dla wyjścia i czerwoną diodę LED stanu dla wejścia. W przypadku wystąpienia usterki w obwodzie wejściowym czerwona dioda LED błyska zgodnie z normą NE44.

W przypadku usterki (przerwanie przewodu lub zwarcie) przypisane wyjścia przełączają się na poziom NISKI i aktywowane jest wyjście przekaźnikowe dla zbiorczych sygnałów usterki. Dodatkowo przez złącze Power-Bridge jest wysyłany komunikat o błędzie.

Urządzenie może być używane w obwodach bezpieczeństwa do klasy SIL 2 (wysokie i niskie zapotrzebowanie wg normy IEC 61508) (tolerancja na usterki sprzętowe HFT = 0).

Urządzenie jest wyposażone w zdejmowalne zaciski sprężynowe.

- 4 kanały
- 5 wyjść przekaźnikowych
- Oddzielne wyjście przekaźnikowe dla zbiorczych sygnałów usterki (NO)
- Konfiguracja za pomocą przełączników obrotowych i DIP
- Praca 4-kanalowa lub multipleksowanie sygnału (z możliwością przełączania)
- Możliwość do ustawienia tryb wyjścia (zwierne (NO) / rozwiernie (NC))
- Kontrola obwodów wejściowych pod kątem zwarcia/przerwy w obwodzie (możliwość wł./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowane zaciski sprężynowe
- Power-Bridge (złącze w zestawie)
- ATEX, IECEx
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Typ	IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Nr kat.	100028616
Napięcie nominalne	24 VDC (SELV/PELV)
Napięcie robocze U_s	10...30 V DC
Pobór mocy	≤ 2.3 W
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 1.9 W

Wejście NAMUR	
NAMUR	EN 60947-5-6
Kontrola obwodu wejściowego	Przełączanie zał./wył.
Napięcie bez obciążenia	8.2 VDC
Prąd zwarcia	8.2 mA
Rezystancja wejściowa	1 kΩ
Rezystancja kabla	≤ 50 Ω
Wartość progowa włączenia	1.75 mA
Wartość progowa wyłączenia	1.55 mA
Wartość progowa przerwy w obwodzie	≤ 0.06 mA
Wartość progowa zwarcia	≥ 6.4 mA


Obwody wyjściowe	
Obwody wyjściowe (cyfrowe)	5 × przekaźnik (NO)
Napięcie wyjścia przekaźnikowego	≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC
Prąd przełączania (na każde wyjście)	≤ 2 A
Moc łączeniowa na wyjście	≤ 500 VA/60 W
Częstotliwość przełączania	≤ 15 Hz
Typ obciążenia	Obciążenie rezystancyjne

Wspólne wyjście alarmowe Power-Bridge	MOSFET, $U_{max} = 30$ V, $I_{max} = 100$ mA
---------------------------------------	--


Separacja galwaniczna	
Napięcie testowe	2,5 kV RMS
Wyjście do zasilania	300 V RMS zgodnie z EN 50178 oraz EN 61010-1
Wyjście do wyjścia	300 V RMS zgodnie z EN 50178 oraz EN 61010-1
Wejście do zasilania	Wartość szczytowa 375 V zgodnie z EN 60079-11
Wejście do wyjścia	Wartość szczytowa 375 V zgodnie z EN 60079-11

Ważna informacja	W przypadku zastosowań Ex zastosowanie mają wartości określone w stosownych certyfikatach Ex (ATEX, IECEx, UL itp.).
Aprobata Ex zgodnie z certyfikatem zgodności	TÜV 14 ATEX 147004 X
Obszar zastosowania	II (1) G, II (1) D
Kategoria ochrony przed zapłonem	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
Obszar zastosowania	II 3 (1) G
Typ ochrony przed zapłonem	Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ważna informacja	Jeżeli urządzenie jest używane w celu osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego spełniającego wymagania normy IEC 61508, należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Informacje znajdujące się w karcie katalogowej nie mają zastosowania do bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Do użytku w obwodach bezpieczeństwa SIL	SIL 2 zgodnie z IEC 61508

Elementy wskazujące/obsługowe	
Gotowość do pracy	Zielony
Stan przełączania	Żółty
Wskazania błędów	czerwony

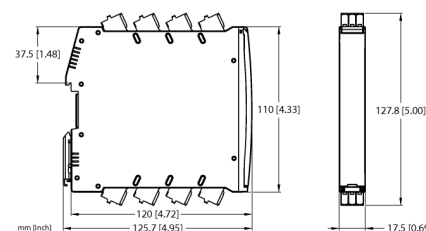

Przełącznik wyjściowy – charakterystyka obciążenia

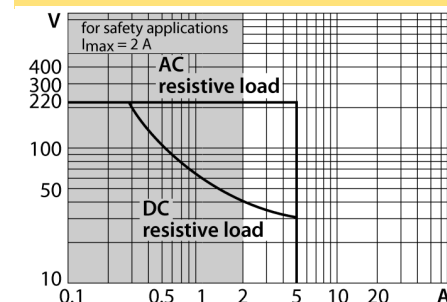

Dane mechaniczne		
Stopień ochrony	IP20	
Klasa palności zgodnie z UL 94	V-0	
Temperatura pracy	-25...+70 °C	
Temperatura składowania	-40...+80 °C	
Wymiary	120 x 17.5 x 128 mm	
Waga	228 g	
Instrukcja montażu	Szyna DIN (NS35)	
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS	
Połączenie elektryczne	Zdemowalne zaciski sprężynowe, 3-stykowe	
Wariant połączenia	Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki	
Zacisk, przekrój przewodu	2,5 mm²	
Warunki środowiskowe	Wysokość pracy	Do 2000 m n.p.m.
	Stopień zanieczyszczenia	II
	Kategoria przepięciowa	II (EN 61010-1)
	Zastosowane normy	
	Napięcie, rezystancja i izolacja	
		EN 50178
		EN 61010-1
		EN 50155
		GL VI-7-2
	Wstrząsy	
		EN 61373 klasa B
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	Temperatura	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	Wilgotność powietrza	
		EN 60068-2-38
	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	
		EN 50155
		GL VI-7-2
		NE21
		EN 61326-1
		EN 61326-3-1
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-11
		EN 61000-4-29
		EN 55011
		EN 55016
		EN 50121-3-2
		EN 61000-6-2

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC	7580611	Mostek zasilania modułu zasilacza; sygnał usterki zbiorczej przez przełącznik; pojedyncze i redundantne zasilanie przez zaciski; zdejmowalne terminale śrubowe	
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm) zawierają: 2 szt. 3-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 3-polowych, czarnych terminali.	
IM-CC-3X2BK/2BK	7541218	Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm); zawierają: 4 szt. 3-polowego czarnego terminala	
WM1 WIDERSTAND-SMODUL	0912101	Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie.	