


TM18RP6RQ8


Czujnik fotoelektryczny – czujnik przeciwsobny (nadajnik/ odbiornik)

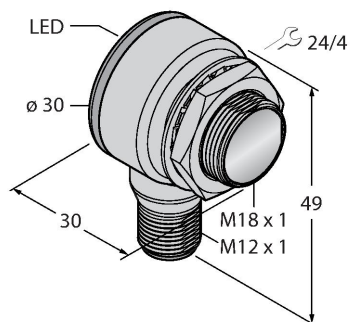

Cechy charakterystyczne


- Męskie złącze M12 × 1, 4-stykowe
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Temperatura otoczenia: -40°C...+70°C
- Obudowa metalowa
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP, zadziałanie "ciemno"

Schemat podłączenia



Zasada działania

Opposed mode sensors consist of an emitter and receiver. They are installed opposite each other so that the light from the emitter is aimed directly at the receiver. When an object interrupts or weakens the light beam, the sensor switches. Opposed mode sensors are the most reliable photoelectric sensors for detection of opaque targets. An excellent contrast between light and dark conditions and an extremely high excess gain are typical of this sensing mode, thus allowing operation over larger distances and under difficult conditions. Excess gain curve
Excess gain in relation to the distance

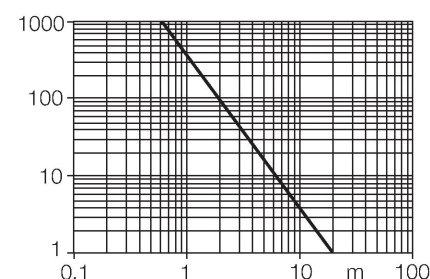

Dane techniczne

Typ	TM18RP6RQ8
Nr kat.	3042011
Dane optyczne	
Funkcja	Czujnik przeciwsobny
Tryb pracy	Odbiornik
Zasięg	0...20000 mm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Prąd bez obciążenia	≤ 25 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak / Cykliczne
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, zadziałanie „ciemno”, PNP
Częstotliwość przełączania	≤ 440 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 100 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 1.5 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Rurka, TM18
Wymiary	Ø 18 x 30 x 30 x 49 mm
Materiał obudowy	Metal, Cynk odlewany, niklowany
Soczewka	tworzywo sztuczne, Poliwęglan
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Klasa ochrony	IP67 IP69
Cechy szczególne	W obudowie

Dane techniczne

	Do mycia
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, żółta
Wskazanie błędu	LED, zielona, Flashing
Wskaźnik wzmocnienia	LED
Wskaźnik alarmu	LED żółta Flashing
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL


Akcesoria

SMBT18Y3069554

uchwyt montażowy,
prostokątny, dla czujników
z gwintem 18 mm, przejściówka
przewodu 15,3 mm lub złącze męskie
M12 x 1

SMB18A3033200

Uchwyt montażowy,
prostokątny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 18 mm



SMBAMS18P3073134

Uchwyt montażowy, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 18 mm

Technical drawing of the SMBAMS18P mounting bracket. It is a square bracket made of stainless steel. The dimensions are: overall width 74 mm, overall height 45 mm, and a 2.6 mm thick base. The bracket has a central circular hole with a diameter of 19 mm. There are two smaller holes with diameters of 6.53 mm and 32 mm. The distance from the bottom edge to the center of the 19 mm hole is 17 mm. The distance from the left edge to the center of the 19 mm hole is 23 mm. The distance from the right edge to the center of the 19 mm hole is 34 mm.