


NI8-M12-VN6X-H1141

Senzor inductiv – cu distan#ă de sesizare extinsă

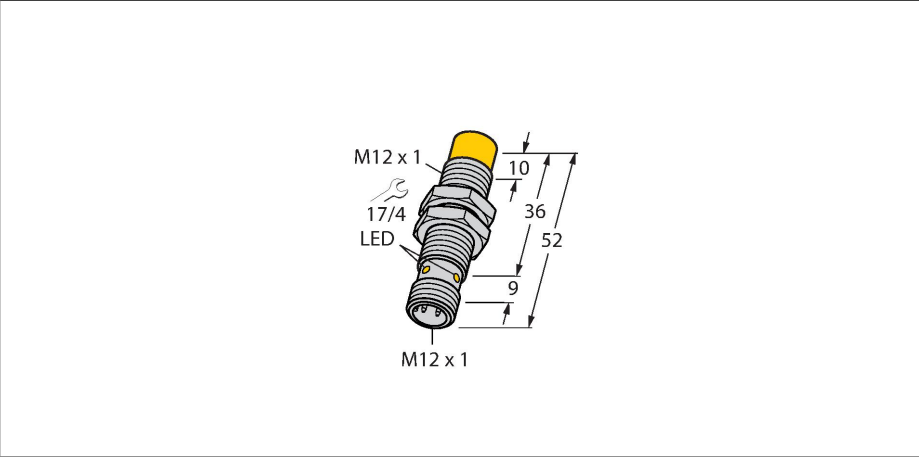

Caracteristici tehnice


Tip	NI8-M12-VN6X-H1141
Nr. ID	4611323
Caracteristici generale	
Distan#ă de comutare nominală	8 mm
Condi#ii de montare	Degajat
Distan#ă sigură de operare	≤ (0.81 × Sn) mm
Factori de corec#ie	St37 = 1; Al = 0.3; o#el inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4
Precizie de repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Derivă de temperatură	≤ ±10 %
Histerezis	3...15 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	10...30 Vcc
Ripлу U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I _o	≤ 200 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izola#ie	0.5 kV
Protec#ie la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I _o	≤ 1.8 V
Protec#ie la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Func#ie de ie#ire	4-fire, Contact complementar, NPN
Frecven#ă de comuta#ie	2 kHz
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat, M12 x 1
Dimensiuni	52 mm
Materialul carcasei	Metal, CuZn, Placat cu crom



Caracteristici

- M12 × 1 cilindru filetat
- Alamă cromată
- Domeniu larg de detec#ie
- Distan#ă de comuta#ie când nu se montează îngropat:
- 4-fire c.c., 10...0.30 VCC
- comutator, ie#ire npn
- conector M12 x 1

Diagramă de conexiuni

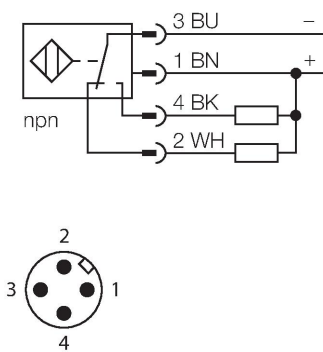

Principiu de func#ionare

Senzorii inductivi sunt destina#i detec#iei fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. Pentru aceasta se folose#te un câmp electromagnetic de înaltă frecven#ă care interac#ionează cu obiectul de sesizat. La senzorii inductivi acest câmp este generat de un circuit rezonant LC cu bobină cu miez de ferită.

Caracteristici tehnice

Materialul feței active	plastic, PA12-GF30
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	10 Nm
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP67
MTTF	2283 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicare stare	LED, Galben



Instrucțiuni de montare

Instrucțiuni de montare/descriere


The image contains three technical drawings of a sensor mounting bracket. The top drawing is a side view showing a square bracket with a circular hole in the center. A dimension line labeled 'T' indicates the thickness of the bracket. The middle drawing is a perspective view showing the bracket from a side angle. A dimension line labeled 'G' indicates the distance from the front face of the bracket to the center of the circular hole. The bottom drawing is a perspective view showing the bracket from a different angle, highlighting its L-shaped profile. A dimension line labeled 'S' indicates the distance from the front face of the bracket to the center of the circular hole.

Distanța D	5 x B
Distanța W	3 x Sn
Distanța T	3 x B
Distanța S	1.5 x B
Distanța G	6 x Sn
Distanța N	2 x Sn
Diametrul zonei active B	Ø 12 mm

Accesorii


QM-12	6945101	BST-12B	6947212
			
Suport de fixare rapidă cu opritor; material: Alamă cromată. Filet exterior M16 × 1. Notă: Distanța de sesizare a detectoarelor de proximitate se poate modifica dacă sunt utilizate suporturi de montare rapidă.		Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați, cu opritor; material: PA6	

MW12 6945003



Suport de montaj pentru senzori cilindrici filetați, material: Oțel inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-12 6901321



Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați și nefiletați; material: Polipropilenă

Accesorii

Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

