


CL50GRYANQP
LED显示 – 塔灯

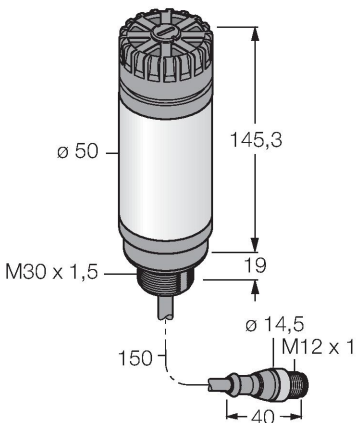


技术数据

型号	CL50GRYANQP
货号	3010509
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 红 黄
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 72 lm
颜色2特征	红, 永久开启, 38 lm
颜色3特征	黄, 永久开启, 30 lm
声信号	连续音, 92 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	25 mA
输入类型	minus-schaltend
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 145.3 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5

特点

- 带有遥控装置的 LED 塔灯
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- M12针头线缆
- 工作电压10...30 VDC
- 蜂鸣器最大强度 92 dB

接线图

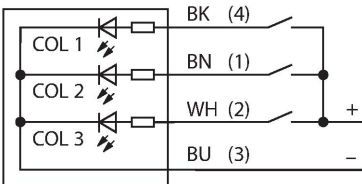



功能原理

多色多功能音响信号装置
坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
多达3种颜色显示。
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

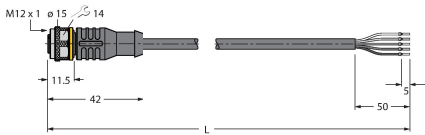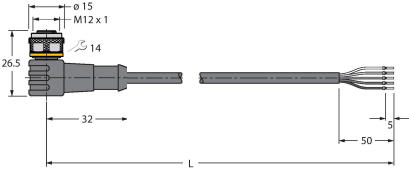尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com