


WLB32ZC1130PBQMEF  
LED线性光源 – 装在金属外壳中



技术数据

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 型号                  | WLB32ZC1130PBQMEF |
| 货号                  | 3089952           |
| 信号和显示数据             |                   |
| 目的                  | LED状态指示灯          |
| 功能                  | 线性光               |
| 发光模式                | 白                 |
| Color temperature   | 4700...+5300 K    |
| Luminous flux lumen | 2400 lm           |
| LED使用寿命(L70)        | 50000 h           |
| 可调光                 | 两阶段               |
| 颜色1特征               | 白, 永久开启, 3000 lm  |
| 电气数据                |                   |
| 工作电压U <sub>B</sub>  | 90...264 VAC      |
| 机械数据                |                   |
| 级联                  | 是                 |
| 设计                  | 方型, WLB32         |
| 尺寸                  | 1144 x 32 x 46 mm |
| 外壳材料                | 金属, 铝             |
| Window material     | 聚碳酸酯, 直反式         |
| 电气连接                | 接插件, PVC          |
| 线圈数量                | 3                 |
| 工作温度                | -25...+45 °C      |
| 防护等级                | IP50              |
| 测试/认证               |                   |
| 防冲击性                | 15 g (11 ms)      |
| 认证                  | CE, UL            |

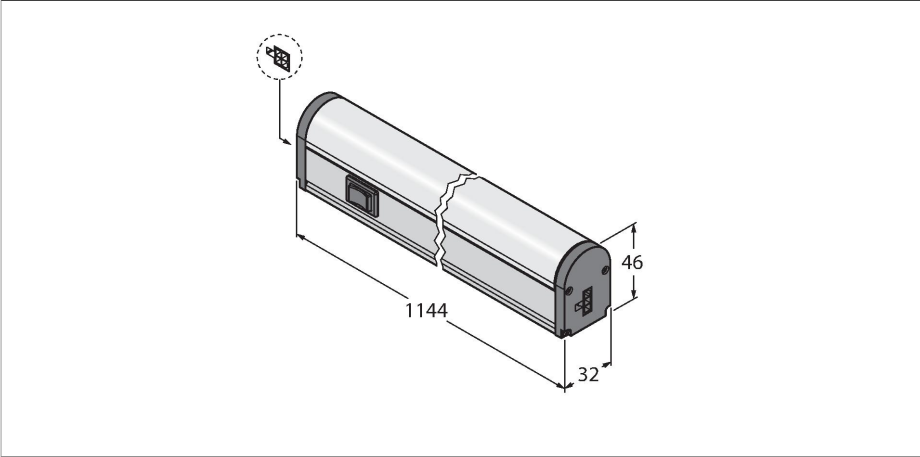

特点


- 级联
- ON/OFF开关
- 工作电压:90...264 VAC
- 供货包括特制电源线，仅用于德国，法国，南韩，荷兰，波兰，西班牙和土耳其
- 颜色：白色

功能原理


高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。白天现场色温在5000-10000K之间。尽管它为非常明亮的 LED 新技术，但仍没有眩光。可轻松地将这些灯呈菊花链状连接起来，这样便可通过 DIP 开关将每个灯关闭或调节为 50% 的亮度。该新技术所提供的能源效率比类似灯高 40%。这些具有金属外壳的坚固耐用灯适用于各种应用，例如用作机器或工作照明。可通过磁性支架或可脱卸支架来完成装配。工作灯具有四种不同的长度。对于 AC 变体，提供了各种特定于国家/地区的接插件。

附件

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| LMBWLB32                           | 3090623 |
| WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，包含在 WLB92 的交付范围内 |         |



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| LMBWLB32MAG                  | 3087851 |
| WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，用于安装在金属表面上 |         |



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LMBWLB32-180S                 | 3087852 |
| WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，最大可旋转 180 度 |         |

附件

| 尺寸图 | 型号           | 货号      |                                                     |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------|
|     | LQMAC-306EF  | 3086709 | 连接线缆，3芯，CEE7/7接插件（IEC E/F），专供德国，法国，韩国，荷兰，波兰，西班牙，土耳其 |
|     | LQMAC-306    | 3086779 | 3芯绞合连接线                                             |
|     | LQMAEC-306SS | 3085580 | 可选级联WLB32灯的延长线缆，长1.83 m                             |