


技术数据

	热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
MTTF	626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件

SMB22A	3079414
--------	---------

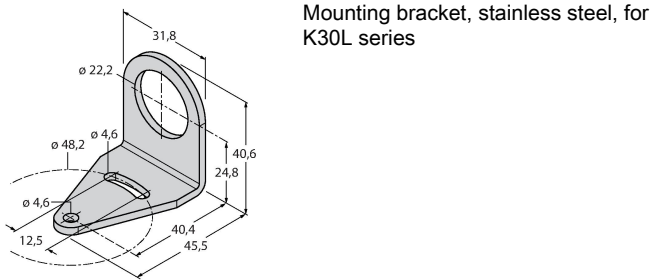

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆，M12母头接插件，直式8针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证