


BI2-EH6.5-AP6X-V1131
电感式传感器 – 开关距离扩展

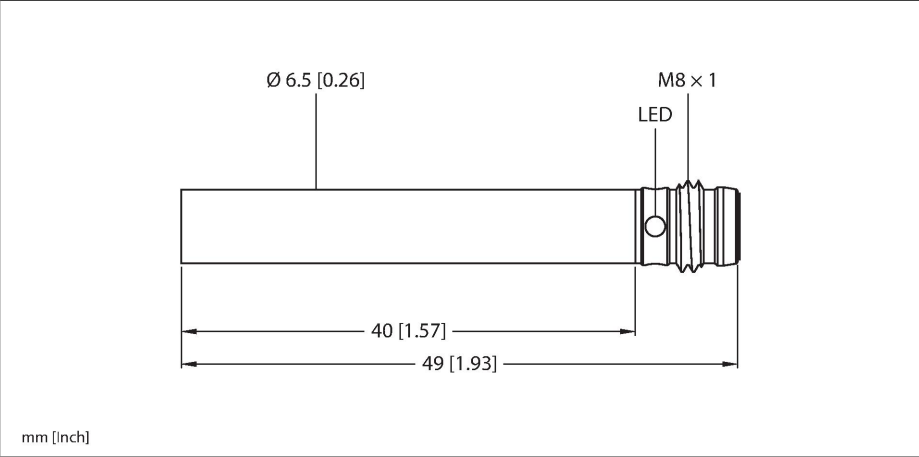


技术数据

型号	BI2-EH6.5-AP6X-V1131
货号	4612220
常用数据	
额定开关距离	2 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2 \text{ \% 满量程}$
磁滞	20 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \text{ \% } U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 150 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
开关频率	3 kHz
机械数据	
设计	光滑圆柱, 6,5 mm
尺寸	49 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4305 (AISI 303)
感应面材料	塑料, PA6.6

特点

- 光滑圆柱, Ø 6.5 mm
- 不锈钢, 1.4305 (AISI 303)
- 大检测距离
- 非齐平安装的检测距离:
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- M8 x 1接插件

接线图

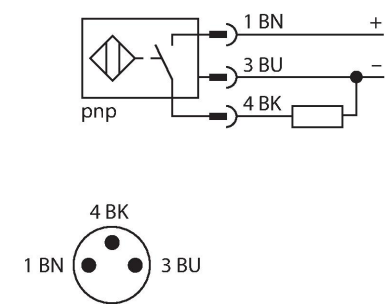

功能原理

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体。基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物。对电感式传感器而言, 磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。

技术数据

电气连接	接插件, M8 × 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

The diagram illustrates the installation of a cable connector in three parts. The top part shows a cable being inserted into a rectangular housing with two yellow circular ports. Dimensions D (distance between ports), S (port diameter), and W (housing width) are labeled. The bottom-left part shows a side view of the housing with dimension T (thickness). The bottom-right part shows two housing components with dimension G (distance between mounting points).

距离D	2 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
B有效面积直径	Ø 6.5 mm

附件

尺寸图	型号	货号	
	PKGV3M-2/TEL	6625385	连接线缆，M8母头接插件，直式3针， 不锈钢联接螺母，线缆长度2 m，护套材 质PVC，黑色；cULus认证

