


NI6U-EG08-RP6X-H1341

电感式传感器 – 开关距离扩展





特点

- M8 x 1圆柱螺纹
- 不锈钢1.4427SO
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 最大开关距离
- 高开关频率
- 集成保护可防预衰减
- 很小的金属自由区
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常闭, pnp输出
- M12 x 1接插件, 公头接插件

技术数据

型号	NI6U-EG08-RP6X-H1341
货号	4635830
常用数据	
额定开关距离	6 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \% \text{ 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \%$
	$\leq \pm 20 \%, \leq 0 ^\circ\text{C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 150 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常闭触点, PNP
直流磁场稳定性	200 mT
交流电磁场稳定性	200 mT _{ss}
防护等级	回
开关频率	1 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M8 x 1

接线图



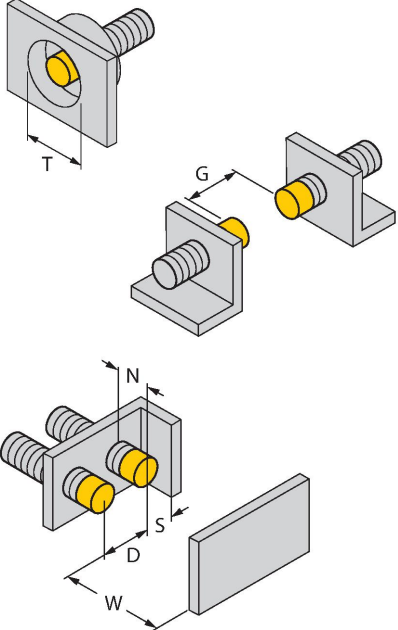

功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。由于它特殊的多线圈的设计, 使得uprox+传感器拥有相当多的优势。它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化, 尽显卓越不凡。


技术数据

尺寸	57 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4427 SO
感应面材料	塑料
外壳螺母的最大拧紧扭矩	5 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色



安装说明

安装说明/描述														
														
	<table><tr><td>距离D</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>距离W</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>距离T</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>距离S</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>距离G</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>距离N</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>B有效面积直径</td><td>Ø 8 mm</td></tr></table>	距离D	32 mm	距离W	18 mm	距离T	32 mm	距离S	12 mm	距离G	36 mm	距离N	12 mm	B有效面积直径
距离D	32 mm													
距离W	18 mm													
距离T	32 mm													
距离S	12 mm													
距离G	36 mm													
距离N	12 mm													
B有效面积直径	Ø 8 mm													
所有非齐平圆柱螺纹型 uprox®+ 系列传感器允许达到螺纹管壳的上沿嵌入式安装。安装在此位置，传感器安全操作，检测距离会有20%的衰减。														

附件

BST-08B	6947210	用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装 夹具；材料：PA6	MW08	6945008	用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材 料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)
					
BSS-08	6901322	用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的 安装夹具；材料：PP	MBS80	69479	用于平滑圆柱型传感器的安装夹具； 安装块材料：电镀铝
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKH4-2/TFE	6935482	连接线缆，M12母头接插件（直式，3 针），不锈钢联接螺母，线缆长度2 m， 护套材质PVC，灰色；适用温度范 围：-25...+80 °C
	RKH4-2/TFG	6934384	连接线缆，M12母头接插件（直式，3 针），不锈钢联接螺母，线缆长度 2 m，护套材质TPE，灰色；适用温度范 围-40...+105 °C