


CABLE 455-300M PROFIBUS线缆 - PVC 线缆护套

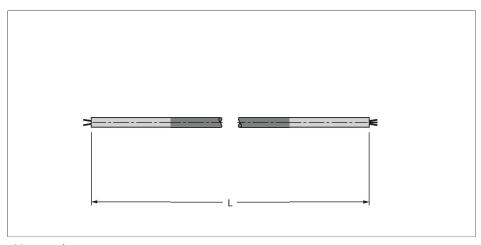

技术数据

型号	CABLE 455-300M
货号	6604288
针脚数量	2
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP, 455
线缆直径	Ø 8.5 mm ±0.15
线缆长度	300 m
线缆护套	PVC, 紫
屏蔽层	铝膜,镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm²
· 绞合线,布置	19 x 0.15 mm
线圈颜色	GN, RD
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (1 MHz)
电容	29.53 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径(固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径(柔性)	≥ 15 xØ
环境温度(固定)	-40+80 °C
环境温度(移动)	-40+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否

特点












- ■PROFIBUS线缆:AWG 22/1 ■护套材质:PVC,颜色:紫色
- ■护套直径:8.5 mm
- ■UL认证
- ■末端裸露 ■开口端
- ■电缆长度:300 m

导线横截面





技术数据

抗紫外线	是
抗油性	否
阻燃性	是
认证	UL CSA