
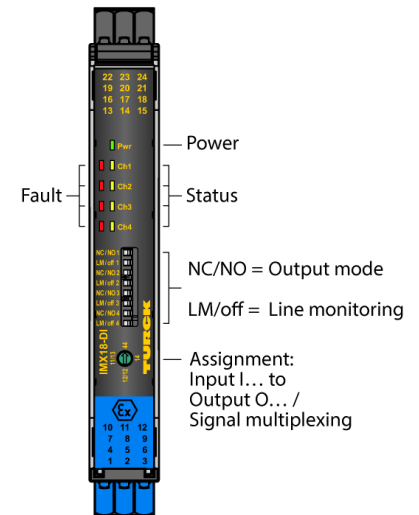


Amplificator de izolare pentru semnale digitale 4-canal IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC

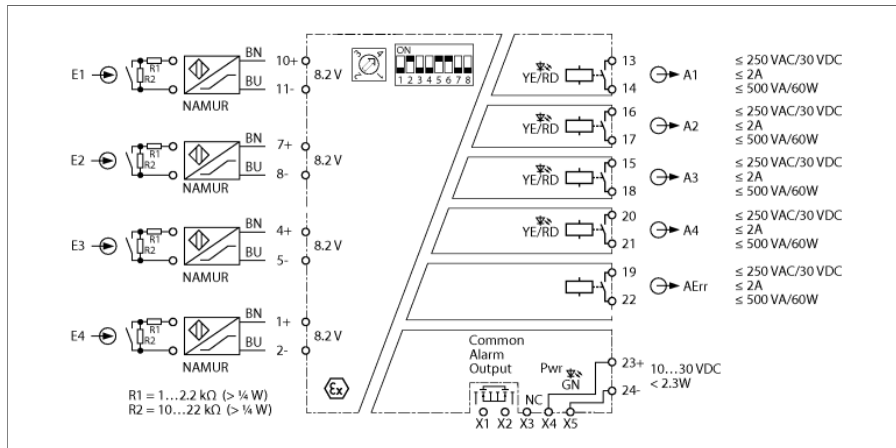

Amplificatorul cu izolare MX18-DI03-... este dotat cu un circuit de intrare cu protecție intrinsecă și transferă semnale digitale din zona cu pericol de explozie în zona fără pericol de explozie. Senzorii conform EN 60947-5-6 (NAMUR) sau contactele fără potențial se pot conecta la dispozitiv. Dispozitivele sunt adecvate pentru funcționare în Zona 2.

Amplificatorul IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24Vca/cc în comutație cu izolare are un dispozitiv cu 4-canal. Dispozitivul respectă cerințele NE21. În timpul transmisiei, semnalele senzorilor conectați și contactele mecanice sunt izolate galvanic. Fiecare circuit de ieșire este echipat cu ieșire pe releu (configurabil NO/NC). Semnalele de intrare sunt interpretate ca semnale joase sau înalte, în funcție de nivelul intrării și furnizate ca semnal de ieșire corespondent. Este disponibilă de asemenea o ieșire releu (NO) pentru semnalele cumulative de eroare. Prin alimentarea în punte, dispozitivul poate fi alimentat și un semnal cumulativ de eroare este transmis.

Dispozitivele sunt configurate prin comutatoare rotative decimale și comutatoare DIP dispuse frontal. Sunt posibile următoarele moduri de funcționare:

- 4-canal: Fiecărei intrări (E1, E2, E3, E4) i se atribuie o ieșire (A1, A2, A3, A4)
- Distribuitor cu 4-căi: Intrarea E1 e atribuită ieșirilor A1, A2, A3 și A4
- 2 distribuitoare cu 2-căi: Intrarea E1 este atribuită ieșirilor A1 și A2; intrarea E3 este atribuită ieșirilor A3 și A4
- 1 canal + distribuitor cu 3-căi: Intrarea E1 este atribuită ieșirii A1; intrarea E2 este atribuită ieșirilor A2, A3 și A4

În plus, se pot configura pentru fiecare canal circuitul de intrare pentru monitorizare fir întrerupt și scurtcircuit (on/off) și modul de ieșire pentru circuitele de ieșire (NO/NC). La utilizarea contactelor mecanice, fie monitorizarea liniei trebuie dezactivată, fie contactul trebuie conectat la rezistoare (vezi schema de conexiuni).

Dispozitivele au un led de alimentare verde (Pwr). Fiecare canal are un led de stare galben pentru ieșire și un led de stare roșu pentru intrare. O eroare la circuitul de intrare face ca ledul roșu să lumineze intermitent conform NE44.


În caz de defectare (fir întrerupt sau scurtcircuit) ieșirile atribuite comută la nivel JOS și se activează ieșirea pe releu pentru semnalele de eroare colectivă. În plus, un mesaj de eroare este trimis prin conexiunea Power-Bridge.

Dispozitivul poate fi folosit în circuite de securitate până la SIL 2 (solicitare frecventă și solicitare redusă conform IEC 61508) (toleranța defectelor hardware HFT = 0).

Dispozitivul este dotat cu terminale detașabile cu arc.

- 4-canal
- 5 ieșiri pe releu
- Ieșire pe releu separată pentru semnale cumulative de eroare (NO)
- Configurare prin comutatoare rotative și comutatoare DIP
- 4-canal funcționare sau multiplexare semnal (comutabil)
- Mod de ieșire selectabil (NO/NC)
- Monitorizare circuite de intrare pentru fir întrerupt/scurtcircuit (ON/OFF comutabil)
- Izolarea galvanică completă
- Protejat la alimentare inversă
- Terminale cu arc detașabile
- Punte de alimentare (conector inclus la livrare)
- ATEX, IECEx
- Utilizare în Zona 2
- SIL 2

Tip	IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Nr. ID	100028616
Tensiune nominală	24 Vcc (SELV/PELV)
Tensiune de alimentare U _s	10...30 Vcc
Putere consumată	≤ 2.3 W
Pierdere de putere, tipic	≤ 1.9 W

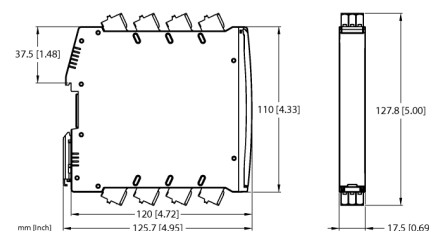

Intrare NAMUR	
NAMUR	EN 60947-5-6
Monitorizare circuit de intrare	Comutabil On/Off
Tensiune fără sarcină	8.2 Vcc
Curent de scurtcircuit	8.2 mA
Rezistență de intrare	1 kΩ
Rezistență cablu	≤ 50 Ω
Prag de acționare:	1.75 mA
Prag de revenire:	1.55 mA
Prag fir întrerupt	≤ 0.06 mA
Prag de scurtcircuit	≥ 6.4 mA

Circuite de ieșire	
Circuite de ieșire (digitale)	5 x releu (NO)
Tensiune de comutare pe releu	≤ 30 Vcc / ≤ 250 Vca
Curent de comutație per ieșire	≤ 2 A
Capacitate de comutare per ieșire	≤ 500 VA/60 W
Frecvență de comutație	≤ 15 Hz
Tip de sarcină	Sarcină rezistivă


Punte de alimentare comună pentru alarme	MOSFET, U _{max} = 30 V, I _{max} = 100 mA
--	--

Izolare galvanică	
Tensiune de test	2.5 kV RMS
Ieșire față de alimentare	300 V RMS conform EN 50178 și EN 61010-1
Ieșire față de ieșire	300 V RMS conform EN 50178 și EN 61010-1
Intrare față de alimentare	375 V valoare de vârf cf. EN 60079-11
Intrare față de ieșire	375 V valoare de vârf cf. EN 60079-11

Notă importantă	Pentru aplicațiile Ex, se aplică valorile specificate în certificatele Ex corespunzătoare (ATEX, IECEx, UL, etc.)
Certificare Ex conform certificatului de conformitate	TÜV 14 ATEX 147004 X
Domeniu de utilizare	II (1) G, II (1) D
Categorie protecție contra aprinderii	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
Domeniu de utilizare	II 3 (1) G
Tip de protecție	Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Notă importantă	Dacă dispozitivul e folosit în aplicații cu scopul de a obține siguranța funcțională conform IEC 61508, se va folosi manualul instrucțiuni privind siguranța. Informațiile din fișa tehnică nu sunt valabile pentru siguranța funcțională.
Folosit în circuite siguranță SIL	SIL 2 conform IEC 61508




Afișează/controlază	
Pregătire pentru operare	Verde
Stare de comutație	Galben
Indicare eroare	Roșu

Curba limită de sarcină a releului de ieșire

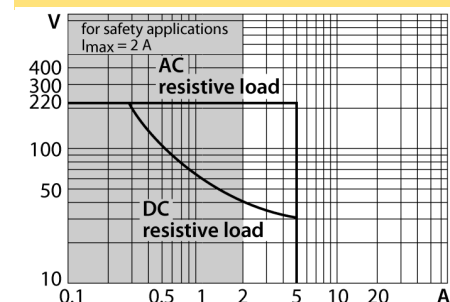

Caracteristici Mecanice		
Clasă de protecție	IP20	
Clasa de inflamabilitate în conformitate cu UL 94	V-0	
Temperatura mediului	-25...+70 °C	
Temperatura de depozitare	-40...+80 °C	
Dimensiuni	120 x 17.5 x 128mm	
Masă	228 g	
Instrucțiuni de montare	Șină DIN (NS35)	
Materialul carcasei	Plastic, Polycarbonat/ABS	
Conexiune electrică	Terminale detașabile cu arc, 3 pini	
Variante conectare	Punte de alimentare cu semnal de eroare comun	
Secțiunea terminalelor	2,5 mm²	
Condiții de mediu	Înălțimea de funcționare	Până la 2000 m deasupra nivelului mării
	Grad de poluare	II
	Categoria supratensiune	II (EN 61010-1)
	Standarde utilizate	
	Rezistență la tensiune și izolație	
		EN 50178
		EN 61010-1
		EN 50155
		GL VI-7-2
	Șoc	
		EN 61373 clasa B
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	Temperatură	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	Umiditatea aerului	
		EN 60068-2-38
	EMC	
		EN 50155
		GL VI-7-2
		NE21
		EN 61326-1
		EN 61326-3-1
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-11
		EN 61000-4-29
		EN 55011
		EN 55016
		EN 50121-3-2
		EN 61000-6-2

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IMX12-PS02-UI-UIR- PR/24VDC/CC	7580611	Modul alimentare Punte de alimentare; Semnal de eroare comun prin releu; Alimentarea simplă și redundantă prin terminale; Terminale detașabile cu șurub	
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Terminale cu cleme elastice pentru module-IM (Dispozitive Ex cu lățime totală de 18 mm); include: 2 terminale albastre 3-pini și 2 buc. terminale negre 3-pini.	
IM-CC-3X2BK/2BK	7541218	Terminale cu cleme elastice pentru module IM (Dispozitive Ex cu lățime totală de 18 mm); include: 4 buc. de terminale negre 3-pini	
WM1 WIDERSTANDSMODUL	0912101	Modulul de rezistențe WM1 corespunde cerințelor privind monitorizarea liniei între un contact mecanic și un procesor de semnale de la TURCK. Circuitul de intrare al procesorului de semnale este proiectat pentru senzori conform EN60947-5-6 (NAMUR) și este dotat cu o funcție de monitorizare a întreruperilor de fir și a scurtcircuitelor.	