
# SLM30Р6Q | 20-01-2022 14-43 | Технические изменения сохранены

## SLM30P6Q

# Фотоэлектрический датчик – щелевые ретрорефлективный датчик

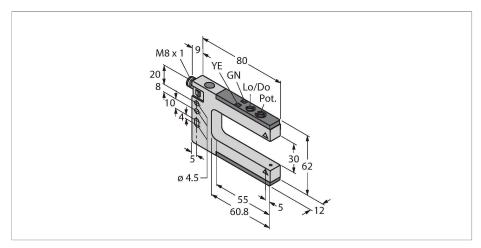


### Технические характеристики

Тип	SLM30P6Q
ID №	3074974
Оптические данные	
Функция	П-образный ретро-рефлективный датчик
Рабочий режим	Пара (излучатель/приемник)
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Диапазон	30 мм
Ширина слота	30 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	1030 B =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>ss</sub>
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 mA
Ток холостого хода	≤ 25 mA
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	HO контакт, PNP
Частота переключения	≤ 1000 Γц
Задержка готовности	≤ 100 мc
Время отклика типовое	< 0.5 MC
Параметр настройки	Потенциометр
Механические характеристики	
Конструкция	Щелевой датчик, SLM30
Размеры	80 x 12 x 62 мм

### Свойства

- ■Вилка, М8 x 1
- ■Степень защиты IP67
- Регулировка чувствительности потенциометром
- ■Рабочее напряжение: 10...30 B =
- ■Переключающий выход PNP, режимы: на свет, на темноту

### Схема подключения



### Принцип действия

Щелевые ретрорефлективные и оппозитные датчики - Преимущество двух типов датчиков в одном корпусе. Не требуется дополнительная настройка положения излучателя и приемника. Ширина щели: 10, 30, 50, 80, 120 и 220. Датчик оборудован потенциометром для настройки чувствительности и поворотный переключатель для настройки режима (на свет или на темноту).



### Технические характеристики

Металл,Литой цинк, никелевое покрытие
пластмасса, Acrylic
Разъем, М8 × 1, ПВХ
3
-20+60 °C
095 %
IP67
светодиод, зел.
светодиод, желтый
светодиод
светодиод желтый блики
CE

### Аксессуары

