


BI10-M30-AZ3X/S120

Индуктивный датчик – с расширенным диапазоном температуры




Технические характеристики

Тип	BI10-M30-AZ3X/S120
ID №	4316410
Special version	S120 соответствует: Максимальная температура окружающей среды = 120 °C
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	10 мм
Условия монтажа	Заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 × Sn) мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ±10 % ≤ ± 20 %, ≥ +70 °C
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	20...250 В AC
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 400 мА
Частота	≥ 50...≤ 60 Гц
Остаточный ток	≤ 1.7 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 1.5 кВ
Ток пиковой нагрузки	≤ 8 А (≤ 10 мс макс. 5 Гц)
Падение напряжения при I _o	≤ 6 В
Выходная функция	2-проводн., НО контакт, 2-проводн.
Минимальный рабочий ток	≥ 3 мА
Частота переключения	0.02 кГц

Свойства


- Резьбовой цилиндр M30 × 1,5
- Хромированная латунь
- для температуры до +120°C
- 2-проводной AC, 20...250 В AC
- нормально открытый
- кабельное соединение

Схема подключения



Принцип действия

Индуктивные датчики разработаны для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Для этого используют высокочастотное электромагнитное AC поле, взаимодействующее с мишенью. В индуктивных датчиках это поле генерируют при помощи LC резонансного контура с катушкой с ферритовым сердечником. Специальные версии индуктивных датчиков могут использоваться при температуре от -60°C до +250°C.

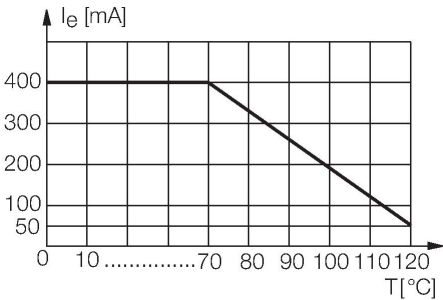

Технические характеристики

Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M30 × 1,5
Размеры	87 мм
Материал корпуса	Металл, CuZn, Хромированный
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12-GF30
Колпачок	пластмасса, PA12-GF30
Макс. момент затяжки корпусной гайки	40 Нм
Электрическое подключение	Кабель
Качество кабеля	Ø 6 мм, SiHSi, Силикон, 2 м
Поперечное сечение проводника	3x0.75 мм ²
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-25...+120 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый

Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание


The image contains three technical drawings of a mounting bracket for a sensor. The top drawing is a side view showing a bracket with a circular hole and a threaded rod, with dimension T indicating the distance from the hole to the edge. The middle drawing shows two brackets, one with a threaded rod and one without, with dimension G indicating the distance between them. The bottom drawing shows a bracket with two circular holes and a threaded rod, with dimensions D, W, and S indicating various distances and widths.

Расстояние D	2 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	3 x B
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Диаметр активной области B	
Ø 30 мм	

Аксессуары

QM-30


6945103



Зажим-фиксатор для быстрой установки; материал: Хромированная латунь. Наружная резьба M36 × 1,5. Примечание. При использовании кронштейнов для быстрого монтажа дистанция переключения датчиков приближения может меняться.

MW-30

6945005



Монтажный кронштейн для цилиндрических резьбовых датчиков; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)