



Teknik Veriler

Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1
Kablo tipi	Ø 5 mm, Lif32Y32Y, TPE, 0.3 m
	Düşük ısı esnek ve E-zincir kapasiteli
Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm ²
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	138 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED, yeşil
Gönderi paketi içeriği	konumlandırma elemanı P1-Li-QR14/Q17L, 2 × M1.1-Q17L, 2 × M1.2-Q17L
UL sertifikası	E210608



Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

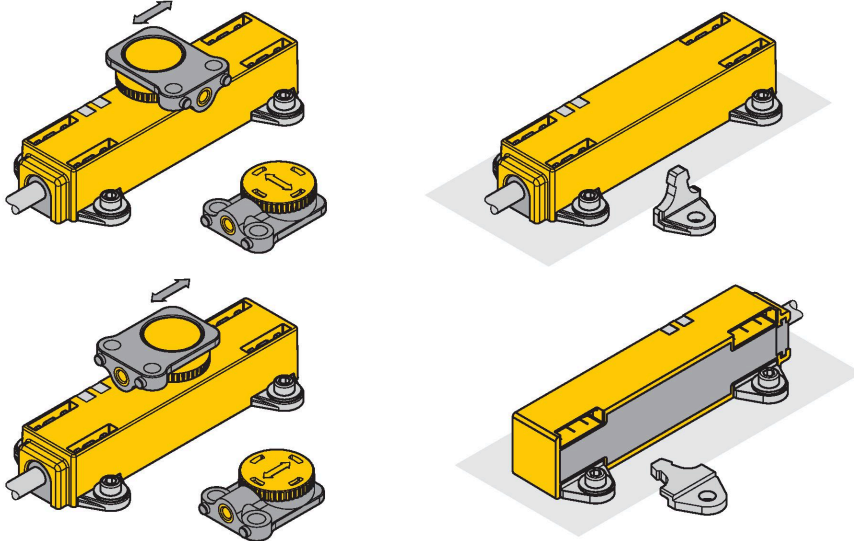

Kapsamlı montaj aksesuarları, kurulum için çeşitli seçenekler sunar. Konumlandırma elemanı 90° kaydırılarak monte edilebilir, böylece optimum montaj esnekliği sağlanır. Doğrusal konum sensörü, birlikte verilen sabitleme ünitelerinin iki modelini kullanarak güvenli ve kolayca 90° kaydırılarak monte edilebilir. RLC kaplinin ölçüm prensibi, sensörü manyetize edilmiş demirli talaşlara ve diğer parazit alanlarına karşı bağışık hale getirir. Sensör ile montaj plakası arasında boşluk olmayacak şekilde monte edilmelidir.

LED'in gösterdiği durum

Yeşil:

Sensör düzgün biçimde besleniyor

LED'in gösterdiği ölçüm aralığı

Yeşil:

Konumlandırma elemanı ölçüm aralığının içindedir

Yanıp sönen yeşil:

Konumlandırma elemanı ölçüm aralığının içindedir, düşük sinyal kalitesi (ör. mesafe çok fazla)

Kapalı:

Konumlandırma elemanı algılama aralığının dışındadır

Öğretme

Ölçüm aralığının başlangıç ve bitiş noktaları öğretme adaptöründeki düğmeye basılarak belirlenir. Dahası, çıkış eğrisinin gidişatını çevirme olanağı mevcuttur.

Pim 5 ve pim 1'i 10 sn boyunca köprüleyin (UB) = fabrika ayarı


Pim 5 ve pim 3'ü 10 sn boyunca köprüleyin (GND) = tersine çevrilmiş fabrika ayarı

Pim 5 ve pim 3'ü 2 sn boyunca köprüleyin
(GND) = ölçüm aralığının başlangıç değerini belirler
Pim 5 ve pim 1'i 2 sn boyunca köprüleyin
(GND) = ölçüm aralığının bitiş değerini belirler

Aksesuarlar

P1-LI-QR14/Q17L


1590724



LI-QR14 ve LI-Q17L lineer konum sensörleri için değişken konumlandırma elemanı; enlemesine ve boylamasına montaj imkanı; sensöre nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla 3 mm'lik bir mesafede lineer konum sensörü ile eşleme ya da en fazla 3 mm'lik bir yanlış hizalama toleransı

M1.1-Q17L


1590749



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj braketi; malzeme: alüminyum; her pakette 3 parça

M1.2-Q17L


1590750



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj ayağı; malzeme: alüminyum; her pakette 3 parça

RMT-Q17L

1590755



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj elemanları sökme aleti

Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

TX1-Q20L60

Tanıt. no.

6967114

Endüktif enkoderleri, lineer konum, aç, ultrasonik ve kapasitif sensörleri için öğretme adaptörü

