


BKV8140-0/9 可现场接线的接插件 母头接插件,M12×1,直式

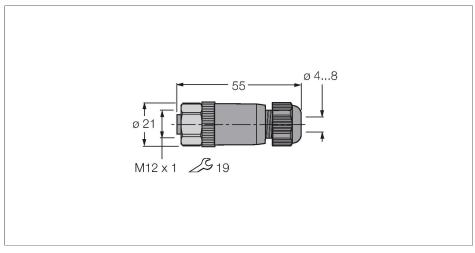

技术数据

型号	BKV8140-0/9
货号	6914538
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn, CuSnZn,电镀层
触点夹紧	PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, 1.4404, 钝化
Seal	塑料, FKM/FPM
Screw-in thread	PG9
线缆外径	48 mm
导线横截面/夹紧能力	0.140.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-PA FOUNDATION总线
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
机械和化学性能	
环境温度(固定)	-25+90 °C

特点





- ■4针
- ■不锈钢连接螺母,直型,4针
- ■出线口4.0...8.0 mm
- ■用于PROFIBUS-PA和FOUNDATION现场总 线应用

触点分配



标题接线图

PROFIBUS-PA 连接 FOUNDATION™ 现场总线连接



