


EC-FKFD8-0.5/16  
凹面法兰，带绞合线，后置

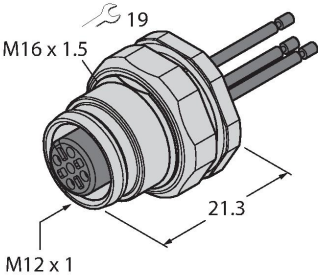

技术数据


|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 型号                   | EC-FKFD8-0.5/16                |
| 货号                   | 6934558                        |
| 接插件A                 | 母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded    |
| 针脚数量                 | 8                              |
| 触点                   | 铜, CuZn, 镀金                    |
| 触点夹紧                 | 塑料, TPU, 黑色                    |
| Seal                 | 塑料, FPM/FKM                    |
| Flange housing       | 铜, CuZn, 镀镍                    |
| 安装类型                 | 背板安装                           |
| Screw-in thread seal | 塑料, NBR                        |
| Screw-in thread      | M16 × 1.5                      |
| 连接方式                 | 接线                             |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                     |
| 污染程度                 | 3                              |
| 保护类型                 | IP67, ( 拧在一起 )                 |
| 线缆长度                 | 0.5 m                          |
| 导线绝缘性                | PVC                            |
| 线芯横截面                | 8 x 0.25 mm²                   |
| 线圈颜色                 | WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD |
| 电气性能@20°C            |                                |
| 额定工作电压               | 30 V                           |
| 电流                   | 2 A                            |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω            |
| 正向电阻                 | ≤ 5 mΩ                         |
| 机械和化学性能              |                                |
| 环境温度 ( 固定 )          | -30...+90 °C                   |

特点




- M12 × 1 插座
- 防护等级 IP67
- 后置
- 通过绞合线连接
- 8针
- 绞合线长度：0.5 m

触点分配



|    |    |
|----|----|
| 1) | WH |
| 2) | BN |
| 3) | GN |
| 4) | YE |
| 5) | GY |
| 6) | PK |
| 7) | BU |
| 8) | RD |

后置

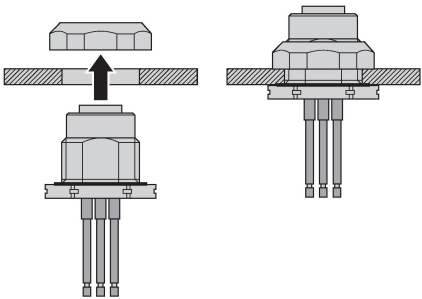

技术数据

|    |    |
|----|----|
| 认证 | CE |
|----|----|

---