


EC-FSD12-0.5/16  
公头插座，带绞合线，前置



技术数据


|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 型号                   | EC-FSD12-0.5/16                                      |
| 货号                   | 6934627                                              |
| 接插件A                 | 公头, M12 × 1, 直式, A-coded                             |
| 针脚数量                 | 12                                                   |
| 触点                   | 铜, CuZn, 镀金                                          |
| 触点夹紧                 | 塑料, PA GF, 黑色                                        |
| Flange housing       | 铜, CuZn, 镀镍                                          |
| 安装类型                 | 前面板安装                                                |
| Screw-in thread seal | 塑料, NBR                                              |
| Screw-in thread      | M16 × 1.5                                            |
| 连接方式                 | 接线                                                   |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                                           |
| 污染程度                 | 3                                                    |
| 保护类型                 | IP67, ( 拧在一起 )                                       |
| 线缆长度                 | 0.5 m                                                |
| 导线绝缘性                | PVC                                                  |
| 线芯横截面                | 12 x 0.14 mm²                                        |
| 线圈颜色                 | BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU |
| 电气性能@20°C            |                                                      |
| 额定工作电压               | 30 V                                                 |
| 电流                   | 1.5 A                                                |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                  |
| 正向电阻                 | ≤ 5 mΩ                                               |
| 机械和化学性能              |                                                      |
| 环境温度 ( 固定 )          | -30...+90 °C                                         |

特点




- M12 x 1 插塞
- 防护等级IP67
- 前面板安装
- 通过绞合线连接
- 12针
- 绞合线长度：0.5 m

触点分配



|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

前面板安装

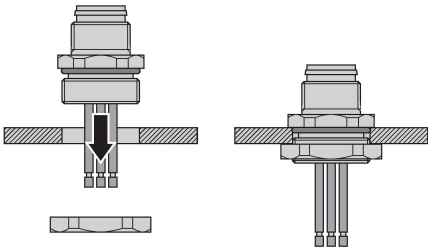

技术数据

|    |    |
|----|----|
| 认证 | CE |
|----|----|