


## VBB8151-0 可现场接线的接插件 母头接插件,M12×1,直式



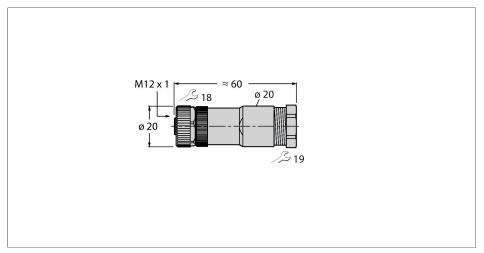

## 技术数据

型号	VBB8151-0
货号	6934722
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	5
	CuZn,电镀层
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
导线横截面/夹紧能力	0.140.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
正向电阻	≤ 8 mΩ
机械和化学性能	
环境温度(固定)	-25+85 °C
认证	通过cULus认证

## 特点









■双线连接

■金属连接螺母

■防护等级:IP67

■接线端子

■A编码

■5针

■电缆穿墙护孔2 线 Ø 2.1-3.0 mm / Ø 4.0-5.0 mm

## 触点分配

