




# 2路分路器

## PROFIBUS T 型分路器，全屏蔽，12 Mbps

### RKSW-2RSSW45-0002

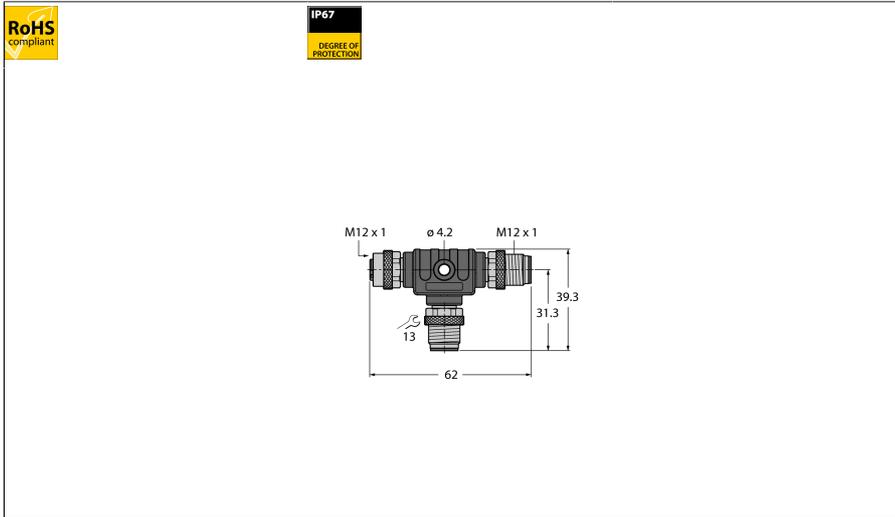

- T 型管，反转键式
- 用于 PROFIBUS-DP 应用
- 多个T形分路器可以直连
- 孔头 - 针头 - 针头，5 针
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67



型号	RKSW-2RSSW45-0002
货号	6935098

I/O 分线盒	T型分路器
Housing	塑料, TPU, Black

接插件A	公头, 公头 - 母头, M12 × 1, A-coded
针脚数量	5
触点夹紧	塑料, TPU, 紫
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下


接插件B	母头接插件, M12 × 1, A-coded
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67

网络协议	PROFIBUS-DP
------	-------------

电气性能@20°C	
额定工作电压	48V
电流	0.4AA
绝缘阻抗	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ

环境温度 (固定)	-30...+90°C
-----------	-------------

电路图



## 附件

型号	货号		尺寸图
扭矩扳手 (套) + 总线扭矩扳手	6936171	成套扭矩扳手；握杆，可调扭矩0.4-1.0 Nm；成套扭矩扳手，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 13)的叉形扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	