


EC-FKFDE4-1/16 凹面法兰,带绞合线,后置

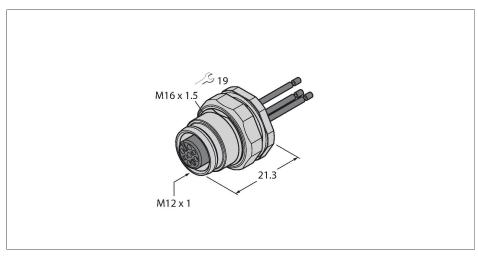

技术数据

型 号	EC-FKFDE4-1/16	
货号	6935099	
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded	
针脚数量	4	
触点	铜,CuZn,镀金	
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色	
Seal	塑料, FPM/FKM	
Flange housing	不锈钢, 1.4404 (AISI 316L)	
安装类型	背板安装	
Screw-in thread seal	塑料, NBR	
Screw-in thread	M16 × 1.5	
连接方式	接线	
机械寿命	> 100 插接次数	
污染程度	3	
保护类型	IP67, (拧在一起)	
线缆长度	1 m	
导线绝缘性	PVC	
线芯横截面	4 x 0.34 mm²	
线圈颜色	BN, WH, BU, BK	
电气性能@20°C		
额定工作电压	250 V	
电流	4 A	
绝缘阻抗	≥ ≥ 10° Ω	
正向电阻	≤ 5 mΩ	
机械和化学性能		
环境温度(固定)	-30+90 °C	

特点








- ■M12 x 1 插座
- ■防护等级 IP67 ■不锈钢插座外壳
- ■后置
- ■通过绞合线连接
- ■4针
- ■绞合线长度:1 m

触点分配



1	BN	
2)	WH	
1	BK	
1 4)	BU	
13/		

后置





技术数据

认证 CE