


BI30R-Q20-AN6X2-H1141



Indukční senzor – kruhový senzor



Vlastnosti

- kvádrové pouzdro, výška 20 mm
- plast PBT-GF30-V0
- statický výstup
- šířka výstupního impulsu min. 100 ms
- 3drát DC, 10...30 VDC
- spínací NPN výstup
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Indukční senzory detekují bezdotykově a bez opotřebení kovové objekty. Pracují na principu vysokofrekvenčního elektromagnetického střídavého pole, které je identifikovaným objektem zatlumováno. U kruhových indukčních senzorů je toto pole generováno pomocí rezonančního LC obvodu. Snímaný objekt funguje jako jádro cívky.

Technické údaje


Typ	BI30R-Q20-AN6X2-H1141
ID č.	1407520
Všeobecné údaje	
Vnitřní průměr D	30.1 mm
Průměr ocelové kuličky (DIN 5401)	≥ 6 mm
Rychlost průletu	40 m/s
Mezera mezi impulzy	≥ 5 ms
Šířka impulsu na výstupu	≥ 100 ms ± 20 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
DC jmenovitý provozní proud I_B	≤ 200 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_B	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, NPN
Frekvence spínání	0.008 kHz
Mechanické údaje	
Pouzdro	kruhový senzor, Q20
Rozměry	68 x 40 x 20 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT-GF30-V0
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Tělesa cívek	plast, POM

Technické údaje

Podmínky okolí	
Okolní teplota	-25... +70 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP65
MTTF	2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis

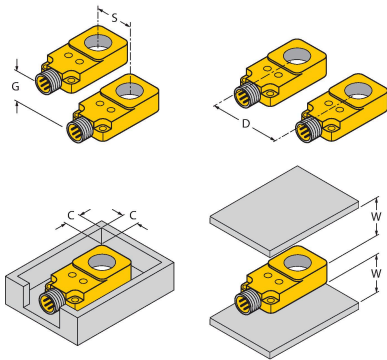

The figure contains five technical diagrams illustrating the dimensions for mounting the RKC4T-2/TEL cable. The diagrams are arranged in two rows. The top row shows two views of two yellow cable heads: one from the side with dimensions S (spacing between heads) and G (height of head), and one from the front with dimension D (distance between mounting points). The bottom row shows two views of a single yellow cable head mounted on a grey plate: one from the side showing dimension C (plate width) and one from the front showing dimension W (plate height).

Vzdálenost D	55 mm
Vzdálenost W	40 mm
Vzdálenost S	20 mm
Vzdálenost G	40 mm
Vzdálenost C	0 mm

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

