


BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4

Indukční senzor

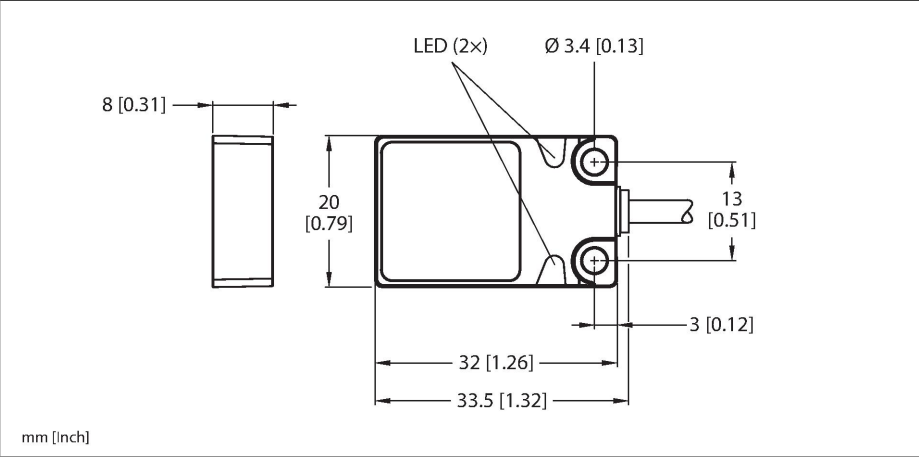


Technické údaje

Typ	BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4
ID č.	1608925
Všeobecné údaje	
Jmenovitá spínací vzdálenost	5 mm
Montážní podmínky	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	≤ (0.81 × Sn) mm
Opakovatelnost	≤ 2 % z rozsahu
Teplotní drift	≤ ±10 %
	≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C
Hystereze	3...15 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
Zvlnění U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 200 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I _e	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, PNP
Odolnost vůči stejnosměrnému poli	300 mT
Odolnost vůči střídavému poli	300 mT _{ss}
Třída ochrany	□
Frekvence spínání	0.25 kHz

Vlastnosti

- kvádrové pouzdro, výška 8 mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, Zamak, niklováno
- faktor 1 pro všechny kovy
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- rozšířený teplotní rozsah
- vysoká frekvence spínání
- 3drát DC, 10...30 VDC
- spínací PNP výstup
- krátký kabel s konektorem M12 x 1

Schéma zapojení



Funkční princip

Indukční senzory jsou určeny pro bezkontaktní detekci kovových předmětů bez opotřebení. Senzory uprox Factor 1 mají významné výhody díky jejich patentovanému vícecívkovému systému s feritovými jádry. Rozlišují všechny kovové materiály se stejnou spínací vzdáleností, jsou odolné vůči magnetickému poli a disponují velkou spínací vzdáleností.

Technické údaje

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q08
Rozměry	32 x 20 x 8 mm
Materiál pouzdra	kov, Zamak, niklováno
Materiál aktivní plochy	plast, PP, žlutá
Materiál převlečné matice	kov, CuZn
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1
Kabel	Ø 4 mm, oranžová, LifXX, PVC, 0.5 m
Průřez vlákna	3 x 0.25 mm ²
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-30... +85 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP68
MTTF	874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis

The image contains two technical drawings of a yellow rectangular module. The left drawing is a side view showing the module mounted on a grey base. Dimension lines indicate: 'B' for the width of the active surface, 'D' for the height of the module, 'W' for the total width of the module, and 'S' for the distance between mounting holes. The right drawing is a top view showing the module from above, with dimension 'G' indicating the diameter of the mounting hole.

This is a top view of the yellow module. A dimension line labeled 'G' indicates the diameter of the circular mounting hole on the top surface of the module.

Vzdálenost D	40 mm
--------------	-------

Vzdálenost W	15 mm
--------------	-------

Vzdálenost S	1 × B
--------------	-------

Vzdálenost G	30 mm
--------------	-------

Šířka aktivní plochy B	20 mm
------------------------	-------