


CL50GRXPQP  
Signální LED světla – Světelný maják

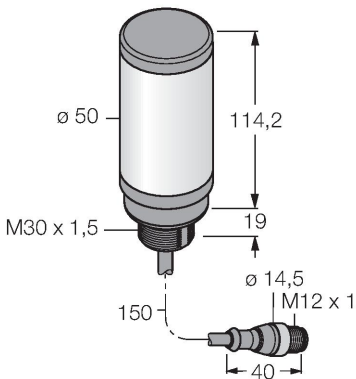


Technické údaje

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                               | CL50GRXPQP                               |
| ID č.                             | 3010498                                  |
| Signal and display data           |                                          |
| Účel použití                      | LED signálka                             |
| Funkce                            | světelný maják                           |
| Barva světla                      | zelená<br>červená                        |
| Stmívání                          | ne                                       |
| Vlastnosti barvy 1                | zelená, průběžný, 72 lm                  |
| Vlastnosti barvy 2                | červená, průběžný, 38 lm                 |
| Elektrické údaje                  |                                          |
| Napájecí napětí $U_b$             | 18...30 VDC                              |
| DC jmenovitý provozní proud $I_o$ | ≤ 100 mA                                 |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy  | 100 mA                                   |
| Typ vstupu                        | PNP                                      |
| Reakční čas typicky               | < 10 ms                                  |
| Mechanické údaje                  |                                          |
| Ize kaskádovat                    | ne                                       |
| Pouzdro                           | válcové pouzdro, CL50                    |
| Rozměry                           | Ø 50 x 114.2 mm                          |
| Materiál pouzdra                  | plast, ABS/polykarbonát, černá           |
| Window material                   | polykarbonát, difuzní                    |
| Elektrické připojení              | kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| Počet žil                         | 4                                        |
| Okolní teplota                    | -40... +50 °C                            |
| Relativní vlhkost vzduchu         | 0...95 %                                 |

Vlastnosti

- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

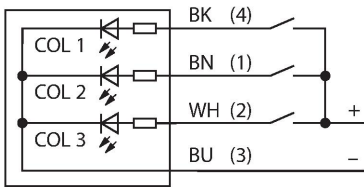

Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace  
robustní cenově příznivé LED světlo s  
jednoduchou instalací  
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci  
stavu systému.  
Možnost použití až tří barev.  
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací  
modul.  
Jednoduchá montáž.  
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.  
Leták s návodem s detailním popisem  
zapojení součástí dodávky.

## Technické údaje

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Stupeň krytí        | IP67          |
| Testy / certifikáty |               |
| Certifikáty         | CE, seznam UL |

## Příslušenství

|                                                   |         |                                                               |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| SMB30A                                            | 3032723 | SMB30SC                                                       | 3052521 |
| Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30 |         | Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |         |

