


CL50GRYPQP

Signální LED světla – Světelný maják

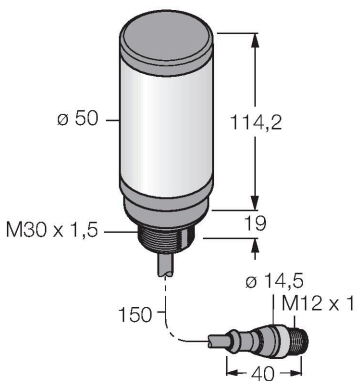


Technické údaje

Typ	CL50GRYPQP
ID č.	3010500
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, průběžný, 38 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, průběžný, 30 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 114.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	4

Vlastnosti

- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

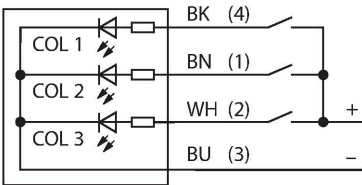

Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.


Technické údaje

Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A 3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová
pouzdra M30



SMB30SC 3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro
závitová pouzdra M30, otočná

