


Signální LED světla


Světelný maják

CL50GRYANQP

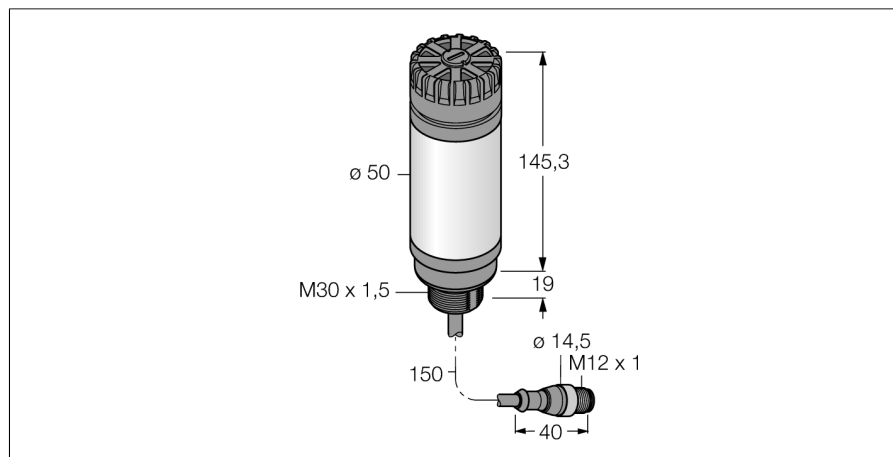

- se zvukovým signálem
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC
- zvuková signalizace, max. 92 dB

Schéma zapojení

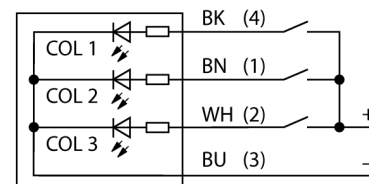

Funkční princip

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.

Typ	CL50GRYANQP
ID č.	3010509

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, průběžný, 38 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, průběžný, 30 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón, 92dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _e	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	25 mA
Typ vstupu	minus-schaltend
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 145.3 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP50

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL