


TL50B

Signální LED světla – Světelný maják




Technické údaje

Typ	TL50B
ID č.	3010836
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	modrá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný, 4.5 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 45 mA
Napájecí napětí U _B	21...27 VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 45 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	45 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 80.1 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %

Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- kabel 2 m
- jedna barva: modrá (COL 1)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN

Schéma zapojení

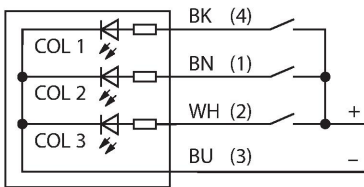

Funkční princip

jednobarevná multifunkční signalizace
Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až pěti barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.


Technické údaje

Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství


SMB30A	3032723
--------	---------

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30FA	3074005
---------	---------

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC	3052521
---------	---------

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

