


TL50HRAQ

Signální LED světla – jednobarevná multifunkční světelná a akustická signalizace




Technické údaje

Typ	TL50HRAQ
ID č.	3014583
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný, 32 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón, 92 dB
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 100 mA
Napájecí napětí U _B	21...27 VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	25 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 119.4 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4

Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP50
- konektor M12x1
- jedna barva: červená (COL 1)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN
- zvuková signalizace, max. 92 dB

Schéma zapojení

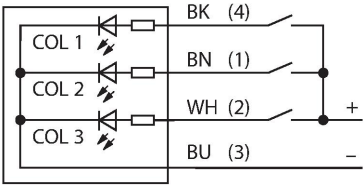

Funkční princip

multifunkční jednobarevná a zvuková signalizace
Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až pěti barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

