


S18LWXXPQ


Signální LED světla – poziční světlo



Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M18 x 1
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- odolnost vůči UV záření
- spotřeba proudu na jednu LED barvu: max 25 mA
- jedna barva: bílá (COL 1)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

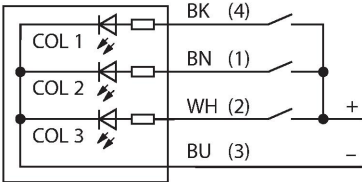

Technické údaje

Typ	S18LWXXPQ
ID č.	3020952
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	bílá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 4 lm
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	25 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	závitové pouzdro, S18L
Rozměry	Ø 23.5 x 35.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67 IP69

Funkční princip

Toto LED poziční světlo je vhodné, díky své robustní konstrukci s IP67 / IP69K, pro vnitřní i vnější použití. Plastové pouzdro je odolné vůči UV. Světelná plocha je viditelná pod úhlem 180° vůči montážní ploše. Jednoznačný šedý stav vypnuto umožňuje dobrou identifikaci i za slunečního svitu. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna až tři barvy, v závislosti na způsobu připojení.

Technické údaje

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát