


S18LGRXP


Signální LED světla – poziční světlo



Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M18 x 1
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- odolnost vůči UV záření
- spotřeba proudu na jednu LED barvu: max 25 mA
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

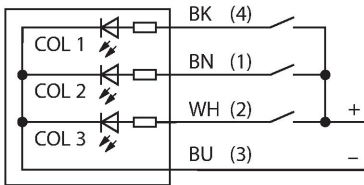

Technické údaje

Typ	S18LGRXP
ID č.	3021184
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 4.1 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, 1.1 lm
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	25 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	závitové pouzdro, S18L
Rozměry	Ø 23.5 x 35.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67

Funkční princip

Toto LED poziční světlo je vhodné, díky své robustní konstrukci s IP67 / IP69K, pro vnitřní i vnější použití. Plastové pouzdro je odolné vůči UV. Světelná plocha je viditelná pod úhlem 180° vůči montážní ploše. Jednoznačný šedý stav vypnuto umožňuje dobrou identifikaci i za slunečního svitu. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna až tři barvy, v závislosti na způsobu připojení.

Technické údaje

IP69

Testy / certifikáty

Certifikáty

CE, seznam UL