


Q106EQ


Optosenzor – jednocestná závora (vysílač) miniaturní senzor

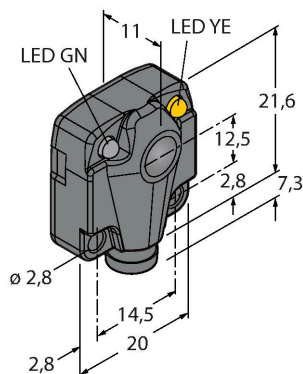

Vlastnosti

- zástrčka 8 mm, 3 piny
- stupeň krytí IP67
- skleněná čočka
- napájecí napětí: 10...30 VDC

Schéma zapojení




Technické údaje

Typ	Q106EQ
ID č.	3044856
Optická data	
Funkce	jednocestná závora
Druh provozu	vysílač
Barva světla	IR
Vlnová délka	880 nm
Rozsah	0...1800 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Frekvence spínání	0.083 kHz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Reakční čas typicky	< 8 ms
Hodnota proudového omezení	> 220 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q10
Rozměry	28.9 x 20 x 10 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál, černá
Čočka	sklo, Glass
Elektrické připojení	konektor, M8 x 1, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +70 °C

Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Prerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínkách.


Akční rádius
Funkční rezerva v závislosti na dosahu



Technické údaje

Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená, bliká
Indikace funkční rezervy	LED
indikace alarmu	LED žlutá bliká
Testy / certifikáty	

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PKW3Z-2/TEL	6627504	Připojovací kabel, zásuvka Ø8 mm úhlová 3pinová nasunovací s pojistkou, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz