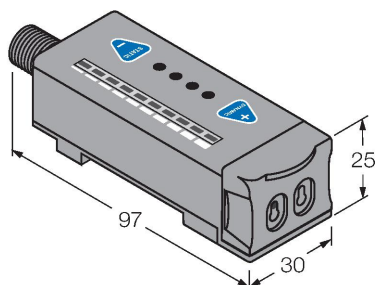


R55FVWQ



Optosenzor – optické senzory pro skleněné světlovody



Vlastnosti

- zástrčka M12 x 1, 5pinová
- stupeň krytí IP67
- tlačítko Teach
- 10segmentový sloupec LED
- zpoždění rozepnutí (žádné, 20 ms, 40 ms)
- bílá LED vysílače
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- bipolární spínací výstup
- spínání světlem/tmou

Schéma zapojení



Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Jednoduché světlovody slouží pro vytvoření jednocestné závory, dvojité světlovody pro reflexní závory.

Technické údaje

Typ	R55FVWQ
ID č.	3058017
Optická data	
Funkce	Senzor pro světlovody
Druh provozu	Skleněný světlovod
Druh světelného vodiče	sklo
Barva světla	bílá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U_{ss}
Proud naprázdno	≤ 70 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací, PNP/NPN
Frekvence spínání	10 kHz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Reakční čas typicky	< 0.05 ms
Možnost nastavení	tlačítko vzdálené nastavení
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, R55F
Rozměry	97 x 30 x 25 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál, černá
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-10... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %

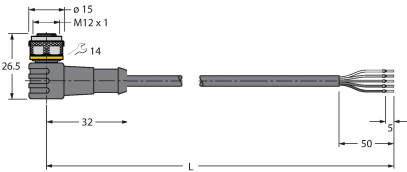
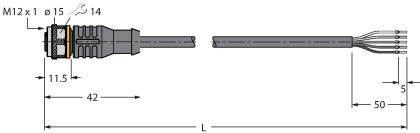
Technické údaje

Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení Wash down
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, zelená
Indikace funkční rezervy	bar graf, zelená
Testy / certifikáty	
MTTF	178 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

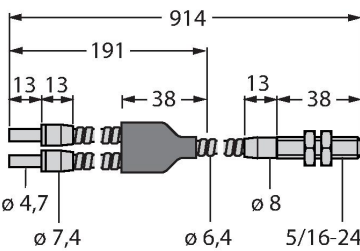

Příslušenství

SMBR55F01	3067104	SMBR55FRA	3058809
Montážní deska, černý PBT, pro montáž přístrojů řady R55F na stěnu		montážní úhelník, nerez ocel, pro boční montáž přístrojů řady D10, DF- G1 a R55F na stěnu	
DIN-35-70	3026604	DIN-35-105	3030470
lišta s profilem 35 mm, délka 70 mm		DIN rail, width 35 mm, length 105 mm	
DIN-35-140	3026605		
lišta s profilem 35 mm, délka 140 mm			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
 Technical drawing of the BT23S cable assembly. The drawing shows a side view of the cable with dimensions: total length 914, distance from left end to first connector 191, distance between connectors 38, distance from second connector to right end 13, and distance from third connector to right end 38. The cable has three sections with diameters: $\varnothing 4,7$, $\varnothing 7,4$, and $\varnothing 6,4$. The right end is labeled 5/16-24.	BT23S	3017276	Skleněný světlovod, snímací režim: Difuzní režim, mosazné závitové pouzdro, průměr vlákna 3,2 mm, ohebný nerezový plášť, pro teploty -140 °C...+250 °C
 Technical drawing of the IT23S cable assembly. The drawing shows a side view of the cable with dimensions: total length 914, distance from left end to first connector 13, distance between connectors 13, distance from second connector to right end 13, and distance from third connector to right end 38. The cable has three sections with diameters: $\varnothing 4,7$, $\varnothing 7,4$, and $\varnothing 6,4$. The right end is labeled 5/16-24.	IT23S	3017355	Skleněný světlovod, snímací režim: Jednocestná závora, mosazné závitové pouzdro, průměr vlákna 3,2 mm, ohebný nerezový plášť, pro teploty -140 °C...+250 °C