



Technické údaje

Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená, bliká
Indikace funkční rezervy	LED, žlutá, bliká
Testy / certifikáty	
MTTF	2952 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus

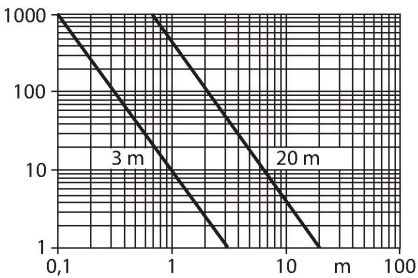


Příslušenství

SMBQS18A 3069721



Montážní úhelník, nerez ocel, pro závitová pouzdra M18

SMBQS18AF 3067467



Montážní úhelník, nerez ocel, pro závitová pouzdra M18


Příslušenství

Rozměrový náčrtek Typ ID č.

PKG4M-2/TEL

6625061

Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz

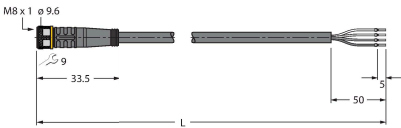

PKW4M-2/TEL

6625067

Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz

