


LS2E30-600Q8

Bezpečnostní optická závora – vysílač

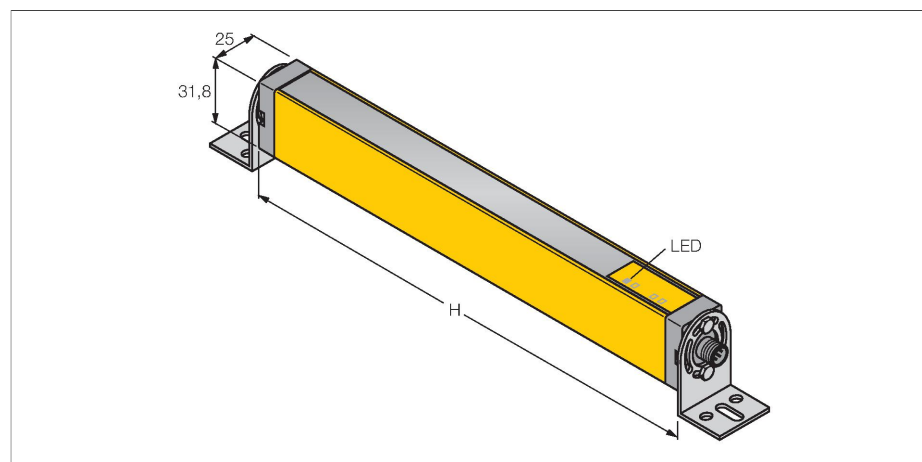


Technické údaje

Typ	LS2E30-600Q8
ID č.	3073527
Optická data	
Funkce	optická závora
Barva světla	IR
Vlnová délka	950 nm
Optické rozlišení	30 mm
Rozsah	200...15000 mm
Hlídaná výška	600 mm
Počet paprsků	32
Funkce muting	ne
Scan Code	není
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	20...28 VDC
Zvlnění	< 15 % U _{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 50 mA
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Reakční čas typicky	< 16 ms
Možnost zacinění	ne
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, EZ-Screen
Rozměry	31.8 x 25.2 x 665 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, žlutý polyester
Čočka	plast, akrylát
Ize kaskádovat	ne
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	8

Vlastnosti

- zástrčka M12 x 1 8pinová
- stupeň krytí IP65
- hlídaná výška 600 mm
- rozlišení 30 mm
- interní test s cyklem 500 ms
- dosah 15 m
- napájecí napětí 24 VDC +/-15%
- typ 2 dle IEC 61496-1,-2; kategorie 2 PLd dle EN ISO 13849-1; SIL2 dle IEC 61508

Schéma zapojení



Funkční princip

Bezpečnostní optický závěs pro ochranu osob se skládá z vysílače a přijímače. Protože je systém opticky synchronizován, není potřeba propojení mezi vysílačem a přijímací jednotkou. Bezpečnostní spínací výstupy přijímačů jsou přímo propojeny na výkonové relé a způsobí okamžité zastavení nebezpečného cyklu stroje. Díky dvoukanálovému provedení spínacího zařízení je dosaženo stupně ochrany 2 dle IEC 61496, resp. kategorie 2 dle EN 954-1.

Technické údaje

Okolní teplota	0... +55 °C
Stupeň krytí	IP65
Indikace napájení	LED, zelená
Testy / certifikáty	
Odolnost vůči vibracím	10-55 Hz at 0.35 mm
Odolnost vůči rázům	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Certifikáty	CE, cULus listed