


M18GRY2PQ



Signální LED světla – poziční světlo



Vlastnosti

- LED
- lze nastavit
- závit M18 x 1
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC
- světlo bliká nebo se točí
- funkce blikání lze nastavit zapojením

Schéma zapojení

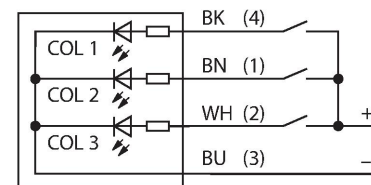

Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace
Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Technické údaje



Typ	M18GRY2PQ
ID č.	3074051
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	závitové pouzdro, pouzdro M18 x 1
Rozměry	Ø 16.5 x 70.4 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaná mosaz
Window material	termoplast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C

Technické údaje

Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
Montážní úchytka úhlová, nerez, pro závitová pouzdra M18		Montážní úhelník, černý PBT, pro PICO-GUARD	



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát