


K80LGRY2PQ

Signální LED světla

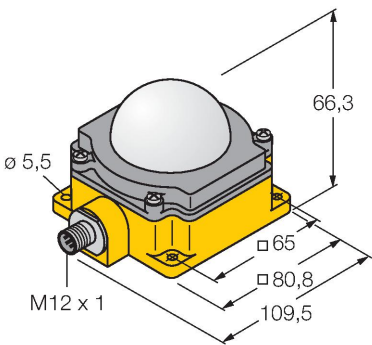


Technické údaje

Typ	K80LGRY2PQ
ID č.	3076847
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, Další
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K80L
Rozměry	107.6 x 80.9 x 66.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, žlutá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67

Vlastnosti

- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- napájecí napětí 18...30 VDC
- stupeň krytí IP67
- světlo bliká nebo se točí
- funkce blikání lze nastavit zapojením

Schéma zapojení

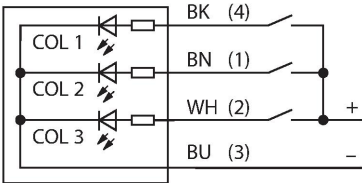


Technické údaje

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát