


TL50RA

Signální LED světla – jednobarevná multifunkční světelná a akustická signalizace




Technické údaje

Typ	TL50RA
ID č.	3083218
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný, 7.5 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón, 92 dB
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 45 mA
Napájecí napětí U _B	21...27 VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	45 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	25 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 111 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-20... +50 °C

Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP50
- kabel 2 m
- jedna barva: červená (COL 1)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN
- zvuková signalizace, max. 92 dB

Schéma zapojení

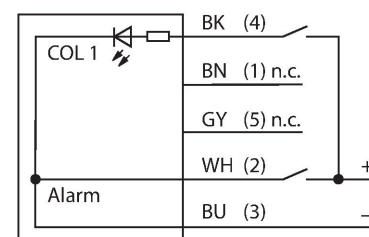

Funkční princip


multifunkční jednobarevná a zvuková signalizace
 Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.
 Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
 Možnost použití až pěti barev.
 Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
 Jednoduchá montáž.
 Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Technické údaje


Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A	3032723
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

