


WLB32C285PB

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

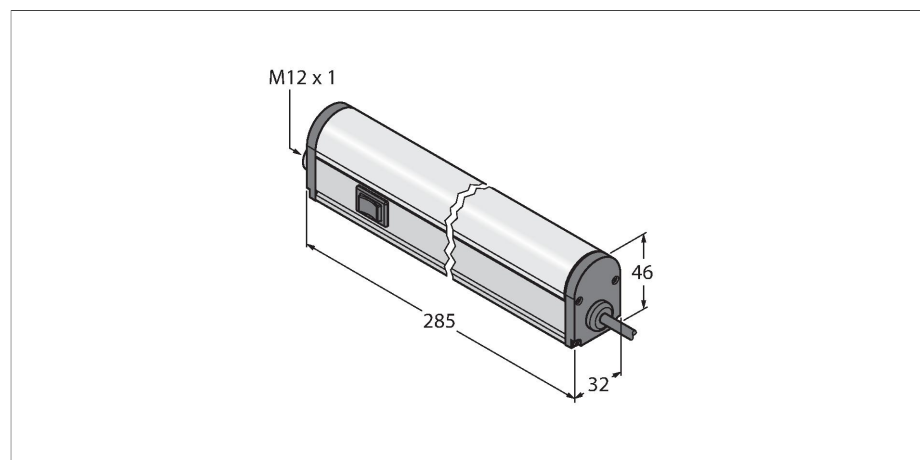



Technické údaje

Typ	WLB32C285PB
ID č.	3087485
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	600 lm
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	2stupňové
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 750 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 310 mA
Input power	7.44 W
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB32
Rozměry	313 x 31.9 x 46 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	2
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP50

Vlastnosti

- kaskádování pomocí zásuvky M12 x 1, 4pinové
- spínací výstup
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- délka: 285 mm
- délka pouzdra: 313 mm
- barva: bílá
- kabel, 2 m

Schéma zapojení





Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Navzdory novým, vysoce svítivým LED nedochází k oslnění. Světla se nechají zapínat postupně, přitom je možné každé, nezávisle na ostatních, pomocí integrovaného přepínače vypnout nebo nastavovat intenzitu 50 nebo 100%. Nová technologie uspoří až 40% nákladů na energii ve srovnání s klasickými světly. Tato robustní světla v kovových pouzdrech je možné používat např. pro osvětlení strojů nebo pracovních míst. Montáž se provádí jednoduše pomocí magnetických nebo naklapávacích úchytů.


Technické údaje

Testy / certifikáty	
Odolnost proti rázům	15 g (11 ms)
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství

LMBWLB32	3090623	Úchytka pro pracovní světla WLB32, obsahem dodávky zboží WLB32
		
LMBWLB32MAG	3087851	Úchytka pro pracovní světla WLB32, pro upevnění na kovové plochy.
		
LMBWLB32-180S	3087852	Úchytka pro pracovní světla WLB32, otočná o 180°

Příslušenství

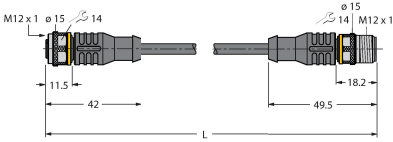Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL	6625206	Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 0,6 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát