


# WLB32ZC1130PBQMEF

## Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

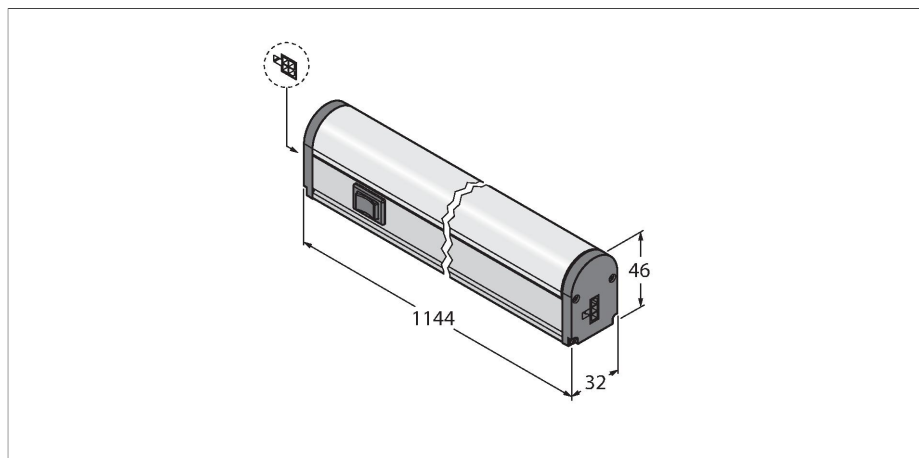

### Technické údaje

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Typ                            | WLB32ZC1130PBQMEF       |
| ID č.                          | 3089952                 |
| Signal and display data        |                         |
| Účel použití                   | LED pracovní světlo     |
| Funkce                         | lineární světlo         |
| Barva světla                   | bílá                    |
| Color temperature              | 4700... +5300 K         |
| Luminous flux lumen            | 2400 lm                 |
| Životnost LED (L70)            | 50000 h                 |
| Stmívání                       | 2stupňové               |
| Vlastnosti barvy 1             | bílá, průběžný, 3000 lm |
| Elektrické údaje               |                         |
| Napájecí napětí U <sub>B</sub> | 90...264 VAC            |
| Mechanické údaje               |                         |
| Ize kaskádovat                 | ano                     |
| Pouzdro                        | kvádrové pouzdro, WLB32 |
| Rozměry                        | 1144 x 32 x 46 mm       |
| Materiál pouzdra               | kov, AL                 |
| Window material                | polykarbonát, difuzní   |
| Elektrické připojení           | konektor, PVC           |
| Počet žil                      | 3                       |
| Okolní teplota                 | -25... +45 °C           |
| Stupeň krytí                   | IP50                    |
| Testy / certifikáty            |                         |
| Odolnost proti rázům           | 15 g (11 ms)            |
| Certifikáty                    | CE, UL                  |

### Vlastnosti


- lze kaskádovat
- přepínač On/Off
- napájecí napětí: 90...264 VAC
- připojovací kabel pro Německo, Francii, Jižní Koreu, Nizozemí, Polsko, Španělsko a Turecko součástí dodávky
- barva: bílá

### Funkční princip


Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Navzdory novým, vysoce svítivým LED nedochází k oslnění. Světla se nechají zapínat postupně, přitom je možné každé, nezávisle na ostatních, pomocí integrovaného přepínače vypnout nebo nastavovat intenzitu 50 nebo 100%. Nová technologie uspoří až 40% nákladů na energii ve srovnání s klasickými světly. Tato robustní světla v kovových pouzdrech je možné používat např. pro osvětlení strojů nebo pracovních míst. Montáž se provádí jednoduše pomocí magnetických nebo naklapávacích úchytek. K dispozici jsou 4 různé délky. Pro AC verze je k dispozici řada kabelů, podle příslušné země.

Příslušenství

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| LMBWLB32                                                       | 3090623 |
| Úchytka pro pracovní světla WLB32, obsahem dodávky zboží WLB32 |         |



|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| LMBWLB32MAG                                                       | 3087851 |
| Úchytka pro pracovní světla WLB32, pro upevnění na kovové plochy. |         |



|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| LMBWLB32-180S                                    | 3087852 |
| Úchytka pro pracovní světla WLB32, otočná o 180° |         |

Příslušenství

| Rozměrový náčrtek | Typ          | ID č.   |                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LQMAC-306EF  | 3086709 | Připojovací kabel, 3žilový, zástrčka CEE 7/7 (IEC typ E nebo F), pro Německo, Francii, Jižní Koreu, Holandsko, Polsko, Španělsko, Turecko |
|                   | LQMAC-306    | 3086779 | Připojovací kabel, 3žilový                                                                                                                |
|                   | LQMAEC-306SS | 3085580 | Propojovací kabel pro kaskádování světel WLB, délka 1,83 m, volitelně                                                                     |