


K30LGRBPPB2Q

Signální LED světla – poziční světlo s integrovaným čidlem




Technické údaje

Typ	K30LGRBPPB2Q
ID č.	3091840
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená modrá
Životnost LED (L70)	50000 h
Funkce tlačítka	mžikový
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	modrá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K30L
Rozměry	Ø 30 x 62.8 mm
Materiál pouzdra	plast, PC

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1), červená (COL 2), modrá (COL 3)
- tlačítko spíná bezpotenciálové kontakty na pinu 1 (WH) a 5 (GY)
- zástrčka M12 x 1, 8pinová
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

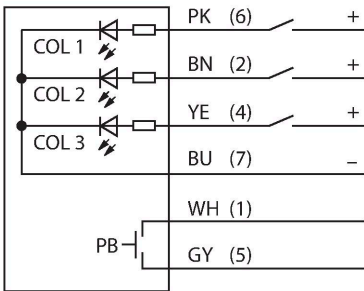


Technické údaje

	termoplastický materiál, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
MTTF	626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE


Příslušenství

SMB22A	3079414
--------	---------



Montážní úchytka, nerez, pro typy K30L

Příslušenství

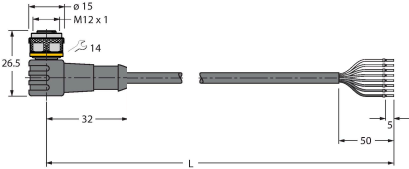Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC8T-2/TEL	6625133	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát