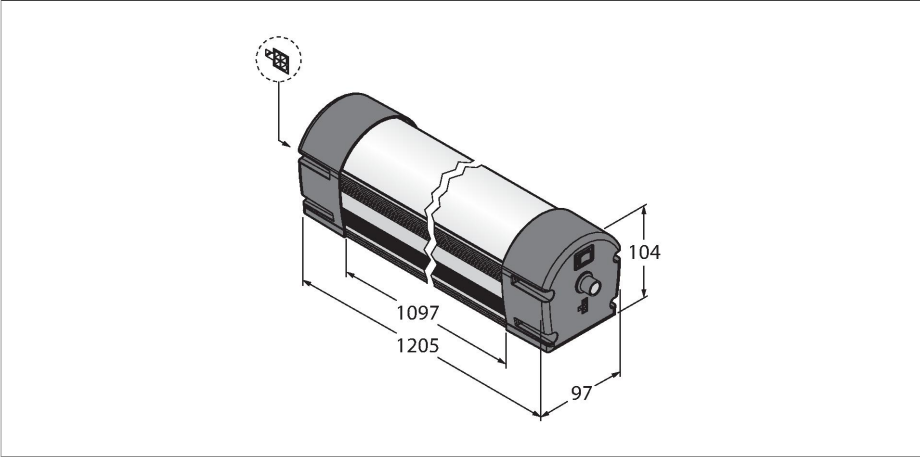


WLB92ZC1100PBQM

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře



Technické údaje

Typ	WLB92ZC1100PBQM
ID č.	3093269
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 7150 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	100...277 VAC
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	1220 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +45 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE








Vlastnosti

- délka světla: 1100 mm
- napájecí napětí: 100...277 VAC
- stupeň krytí: IP50
- barva: bílá
- konektor M12x1
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...10 %)


Funkční princip

Víceúčelové LED světlo WLB92 je napájeno 24 VDC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerozbitným sklem. Světlo se zapíná pomocí kolébkového přepínače, intenzitu světla v rozsahu 0...100% je možné ovládat otočným ovladačem. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické žárovky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.

Příslušenství

LMBWLB92	3093567	Úchytka pro pracovní světla WLB92, obsahem dodávky zboží WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	nasunovací držák pro WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Montážní úchytka pro WLB92	LMBWLB92S	3093570	Montážní úchytka pro WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	Výkyvný držák pro světla WLB92			
					

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LQMAC-306	3086779	Připojovací kabel, 3žilový
	LQMAEC-306SS	3085580	Propojovací kabel pro kaskádování světel WLB, délka 1,83 m, volitelně