

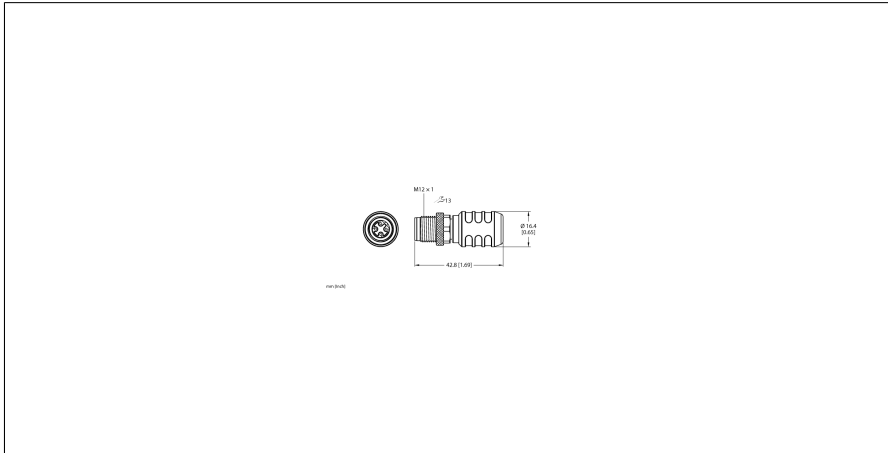


# zakončovací odpor RSSW45-PDP-TR



- zástrčka M12x1 4pinová, kódování B
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68 (v zašroubovaném stavu)



Typ	RSSW45-PDP-TR
ID č.	6601590
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Počet pólů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, fialová
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS DP
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60V
Proudové zatížení	4AA
Izolační odpor	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-30... +90°C