


BSV4140-0/9
samostatný konektor
zástrčka 7/8" přímá

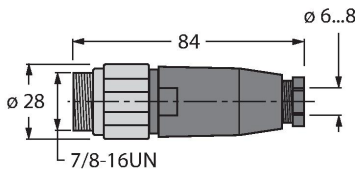

Technické údaje


Typ	BSV4140-0/9
ID č.	6914542
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, 1.4404, pasivováno
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Síťový protokol	PROFIBUS-PA
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +90 °C
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Vlastnosti



- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA
- šroubovací svorky
- převlečná matice z nerez oceli
- počet žil: 4
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0...8,0 mm

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení

připojení na PROFIBUS připojení na FOUNDATION fieldbus



Nadpis schéma zapojení 3

Složení

