


BK4140-0/9
samostatný konektor
zásuvka 7/8" přímá

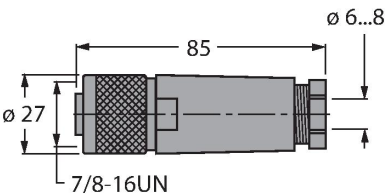

Technické údaje

Typ	BK4140-0/9
ID č.	6914551
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	hliník, Al, eloxováno
Těsnění	plast, NBR
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Síťový protokol	FOUNDATION fieldbus PROFIBUS-PA
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +90 °C

Vlastnosti



- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA
- šroubovací svorky
- anodizovaná hliníková matice
- počet žil: 4
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0...8,0 mm

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení
připojení na PROFIBUS-PA



Nadpis schéma zapojení 3
napájení



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.