


BSV4140-0/11
samostatný konektor
zástrčka 7/8" přímá

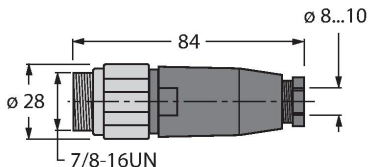

Vlastnosti

- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA
- šroubovací svorky
- převlečná matice z nerez oceli
- počet žil: 4
- závit PG11
- průměr kabelu 8,0...10,0 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	BSV4140-0/11
ID č.	6914565
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, 1.4404, pasivováno
Závit	PG11
Vnější průměr kabelu	8...10 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Síťový protokol	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +90 °C

Nadpis schéma zapojení

připojení na PROFIBUS-PA připojení na FOUNDATION fieldbus

