

EC-FSE4.5-0.5/16


panelová zástrčka s vodiči, montáž zepředu

Vlastnosti





- přírubová zástrčka M12x1
- stupeň krytí IP67
- tělo konektoru nerez
- čelní montáž
- připojení lanky
- počet pinů: 5
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



čelní montáž

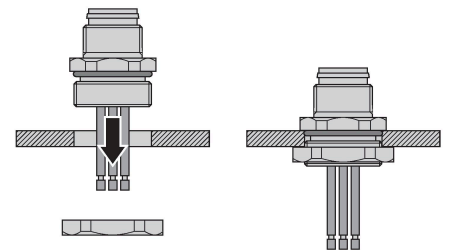

Technické údaje

| | |
|---|--------------------------------------|
| Typ | EC-FSE4.5-0.5/16 |
| ID č. | 6934618 |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Kontakty | mosaz, CuZn, zlaceno |
| Držák kontaktů | plast, PA GF, černá |
| Tělo konektoru | nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L) |
| Způsob montáže | čelní montáž |
| Těsnění závitu | plast, NBR |
| Závit | M16 × 1,5 |
| Typ připojení | připojení lanky |
| mechanická životnost | > 100 cyklů |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Typ ochrany | IP67, (sešroubováno) |
| Délka kabelu | 0.5 m |
| Izolace žil | PVC |
| Průřez žily | 5 x 0.34 mm ² |
| Barva žil | BN, WH, BU, BK, GY |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C | |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Izolační odpor | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Vnitřní izolační odpor | ≤ 5 mΩ |
| Mechanické a chemické vlastnosti | |
| Okolní teplota (pevná) | -30... +90 °C |
| Certifikáty | CE |