


VBB8151-0  
samostatný konektor  
Zásuvka M12 × 1 přímá

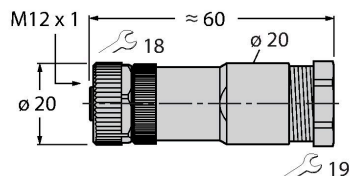

Technické údaje

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                              | VBB8151-0                           |
| ID č.                            | 6934722                             |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů                       | 5                                   |
| Kontakty                         | CuZn,povlak optalloy                |
| Držák kontaktů                   | plast, PA, černá                    |
| Tělo zásuvky                     | plast, PA, černá                    |
| Převlečná matice / šroub         | zinková slitina, GD-Zn, niklováno   |
| Těsnění                          | plast, FPM/FKM                      |
| Průřez žíly/velikost svorek      | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>         |
| Typ připojení                    | šroubovací svorky                   |
| mechanická životnost             | > 50 cyklů                          |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)                |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                     |
| Jmenovité napětí                 | 60 V                                |
| Proudové zatížení                | 4 A                                 |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 8 mΩ                              |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                     |
| Okolní teplota (pevná)           | -25... +85 °C                       |
| Certifikáty                      | cULus                               |

Vlastnosti



- duo konektor
- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5
- průměr kabelu: 2 kabely Ø 2,1...3,0 mm nebo Ø 4...5 mm

Zapojení kontaktů

