


PFS3F-0.2
panelová zástrčka s vodiči, montáž zezadu

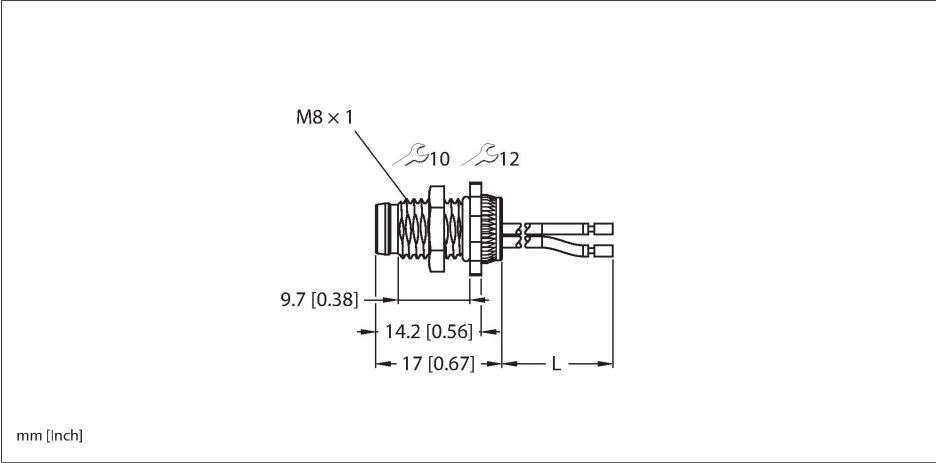

Technické údaje

Typ	PFS3F-0.2
ID č.	6934789
Konektor A	zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů	3
Kontakty	bronz,CuSn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	zadní montáž
Těsnění závitu	plast, NBR
Závit	M8 × 1
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.2 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	3
Barva žil	BN, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Certifikáty	CE

Vlastnosti




- panelová zástrčka M8 × 1
- stupeň krytí IP67
- připojení pomocí žil
- délka vodičů: 0,2 m


Zapojení kontaktů



Schéma zapojení



Průchozí díra



zadní montáž

