


PFS4F-0.2

– panelová zástrčka, kabel, montáž zezadu

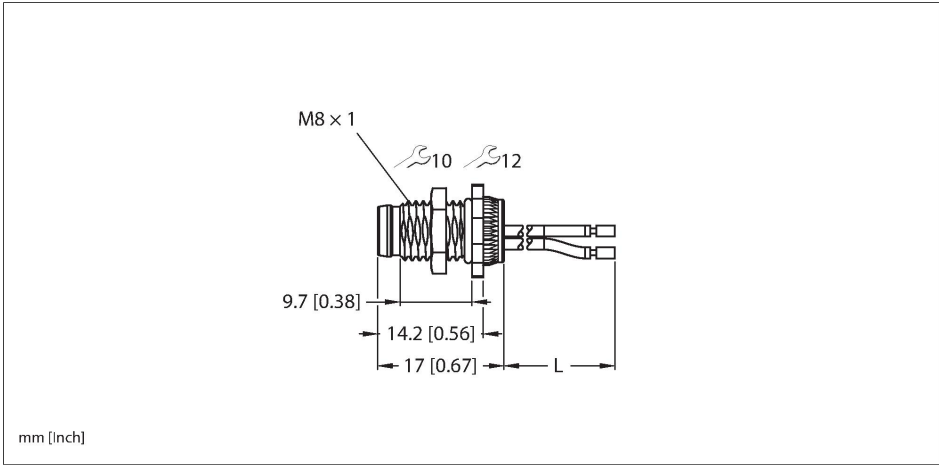

Technické údaje

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Typ                              | PFS4F-0.2                              |
| ID č.                            | 6934790                                |
| Konektor A                       | zástrčka, M8x1, přímý                  |
| Počet pinů                       | 4                                      |
| Kontakty                         | bronz,CuSn,zlaceno                     |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                      |
| Tělo konektoru                   | mosaz, CuZn, niklováno                 |
| Těsnění závitu                   | plast, NBR                             |
| Závit                            | M8 × 1                                 |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                            |
| Stupeň znečištění                | 3                                      |
| Typ ochrany                      | IP65, IP67, IP68, (sešroubováno)       |
| Délka kabelu                     | 0.2 m                                  |
| Izolace žil                      | PVC                                    |
| Průřez žíly                      | 4                                      |
| Barva žil                        | BK, WH, BU, BN                         |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                        |
| Jmenovité napětí                 | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub> |
| Proudové zatížení                | 4 A                                    |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                    |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 5 mΩ                                 |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                        |
| Okolní teplota (pevná)           | -30... +90 °C                          |
| Certifikáty                      | CE                                     |

Vlastnosti



■ délka vodičů: 0,2 m


Zapojení kontaktů



Schéma zapojení



Průchozí díra



---

**zadní montáž**