

PFKS3-0.5


panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu

Vlastnosti





- robustní kruhový konektor
- stupeň krytí IP67
- počet pinů: 3
- s lankem 0,5 m
- k dispozici také jiné délky kabelu
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení

Schéma zapojení

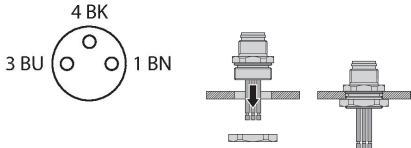

Technické údaje

Typ	PFKS3-0.5
ID č.	6935710
Konektor A	zásuvka, M8x1, přímý, kódování A
Počet pinů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Těsnění	plast, FKM/FPM
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	plast, NBR
Závit	M8 x 0,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	3 x 0.25 mm²
Konstrukce žily	14 x 0.15 mm
Barva žil	BN, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C

Technické údaje

Certifikáty

CE
